



- 1 本図



断面: A-A

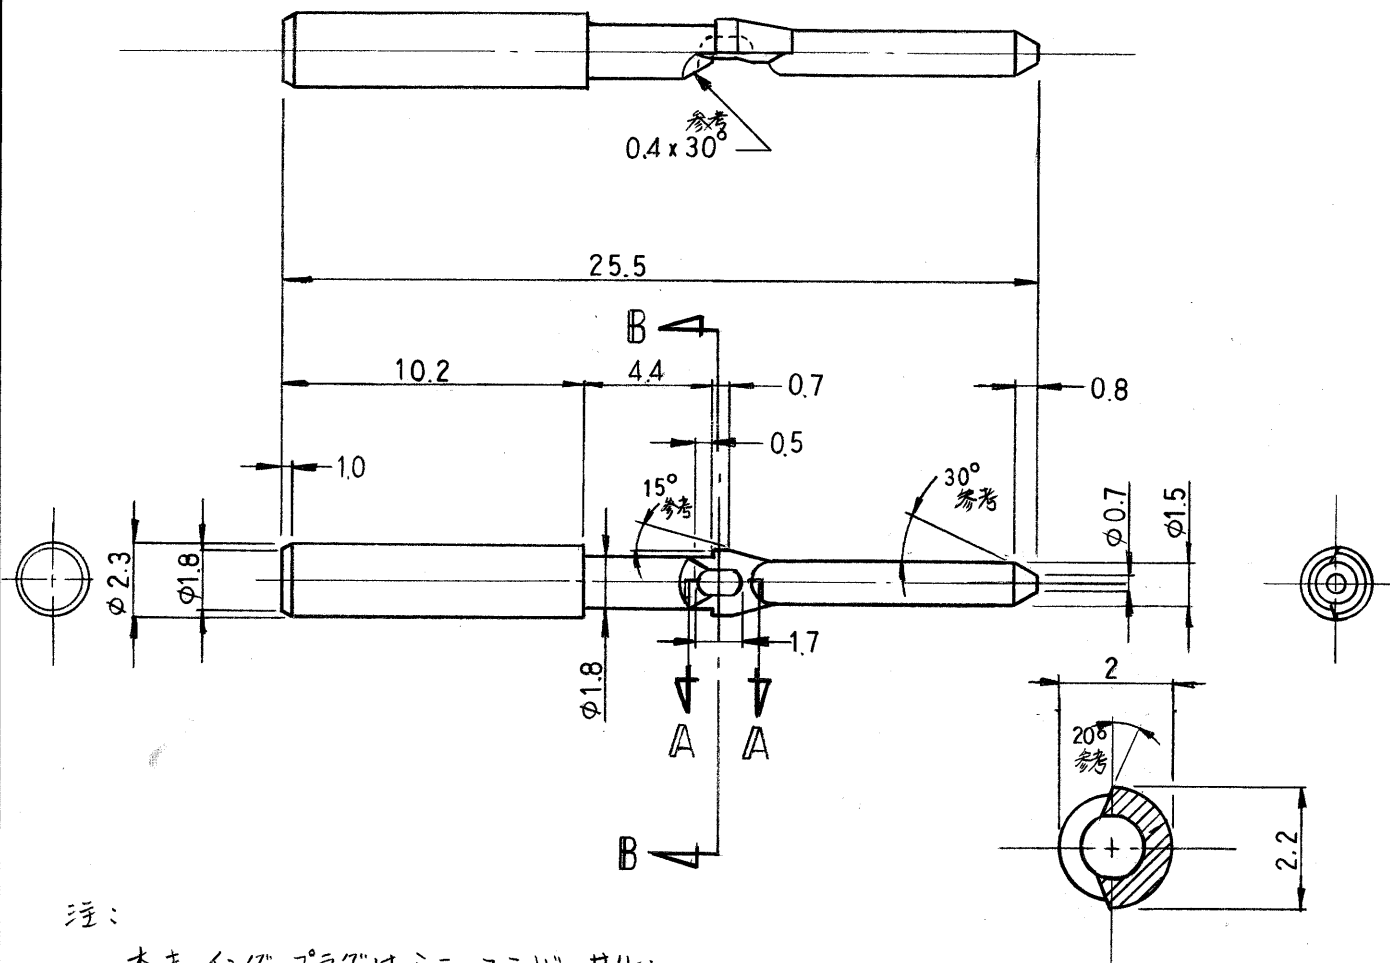

注:

本キーイング・プラグはミニ・ユニバーサル・
メイテン・ロック・キャップ及びプラグ・ハウジング
に使用される。

尚、装着の嵌合面側から行うこと。

断面: B-B

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中

© 19 BY AMP (Japan), Ltd. ALL
RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS
COVERED BY PATENTS AND/OR
PATENTS PENDING

包合電線断面積 (WIRE RANGE)
— 4 — mm² (AWG)

尺度 (SCALE)

一般公差 { 10以下 ± 0.2
10を超え 30以下 ± 0.25
30を超え 100以下 ± 0.3
角 度 ± 3° }

被覆外径 (INSULATION DIA.)
— 4 — mm

AMP | 日本エー・エム・ピー株式会社
TOKYO, JAPAN

材料 (MATERIAL)

66ナイロン (UL94V-0)

仕上げ (FINISH) 色 (COLOR)

自然色


LOC SIZE 番号 (NO)

J A C-174670 A


名称 (NAME)

キーイングプラグ (ミニユニバーサル・メイテン・ロック・コネクタ用)


PRINT DIST



- 1 AS SHOWN

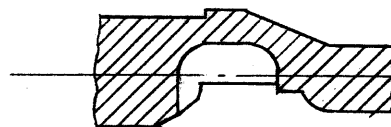

SECT : A - A

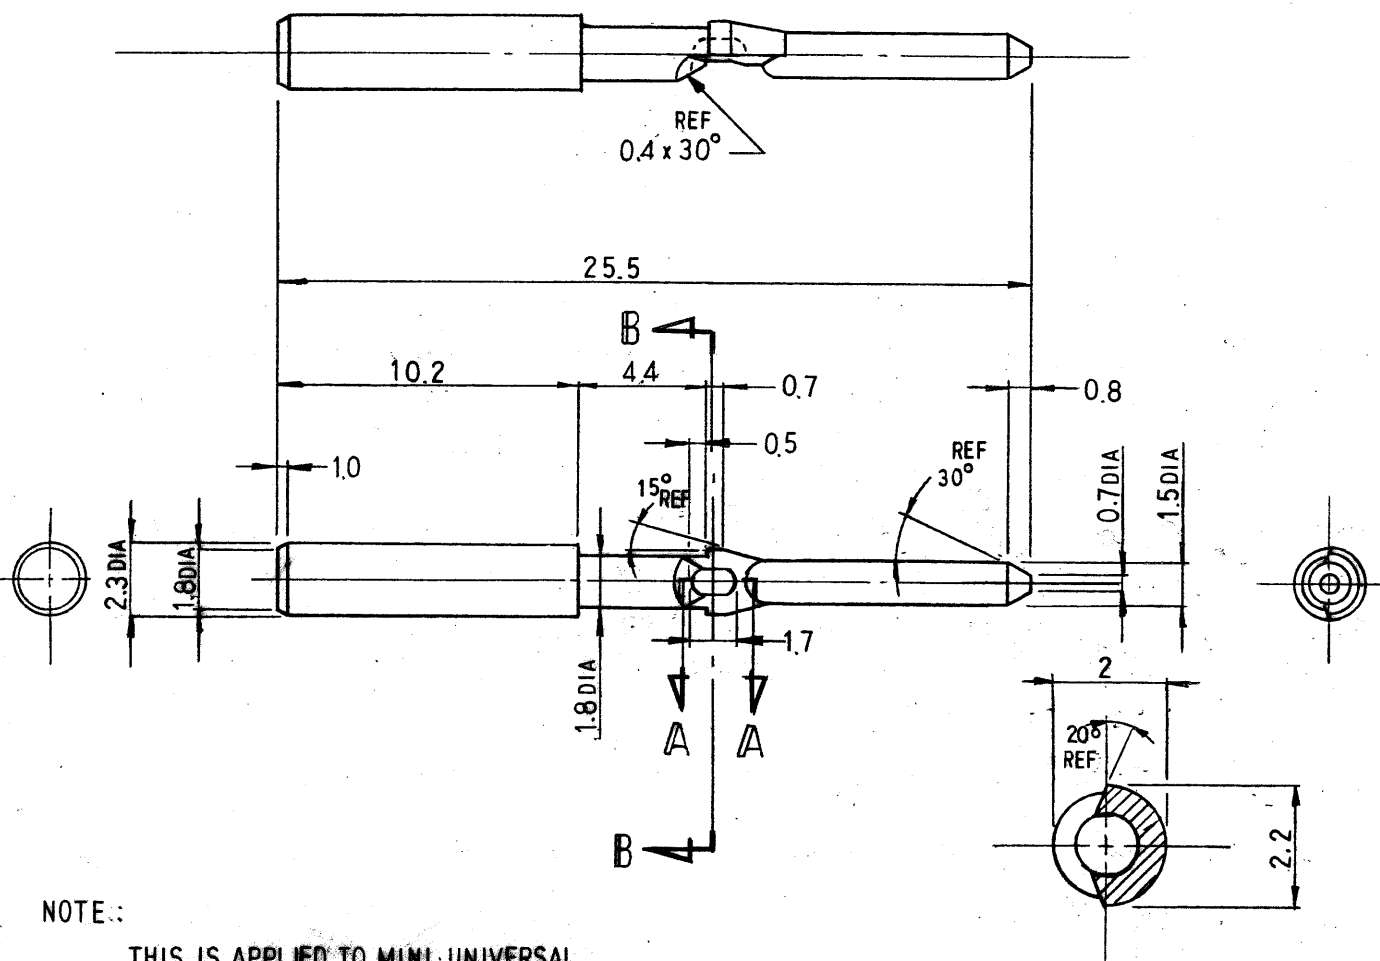

NOTE:

THIS IS APPLIED TO MINI UNIVERSAL
MATE-N-LOK CAP&PLUG HOUSING
BY BEING SNAPPED INTO FROM
MATING SIDE OF HOUSING.

SECT : B - B

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中

© 19 BY AMP (Japan), Ltd. ALL
RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS
COVERED BY PATENTS AND/OR
PATENTS PENDING

結合電線断面積 (WIRE RANGE)
— / — mm² (AWG)

尺度 (SCALE)

一般公差 { 10以下 ± 0.2
10を超え 30以下 ± 0.25
30を超え 100以下 ± 0.3
角 度 ± 3° }

被覆外径 (INSULATION DIA.)

— / — mm

材料 (MATERIAL)

66 NYLON (UL 94V-0)

色 (COLOR)

NATURAL

AMP | 日本エー・エム・ピー株式会社
TOKYO, JAPAN

LOC	SIZE	番号 (NO)	REV.
J	A	C-174670	A

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
A	REVISED (ECN J-10164)	M. Yoshida	Y. Fujita	12/28

DR.	DE.
M. Yoshida	
CHK.	APP.
Y. Fujita	

名称 (NAME)

KEYING PLUG (MINI UNIV M-N-L)