


Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

Slide Lock

Slide Lock F-GV-3 Slide Lock F-GV-3

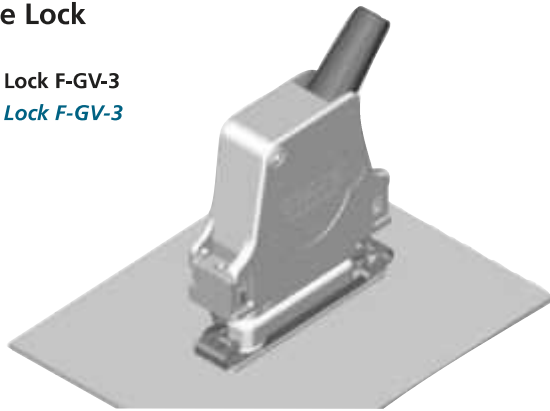


Slide lock F-GV-3 is installed on the front panel. The corresponding lock post is mounted on the metal hood FMK3.
Gleitverriegelung F-GV-3 ist an der Frontplatte angeschraubt. Die passende Gegenschraube F-SGV-1/5 ist an der Metallhaube FMK3 montiert.

Suitable FCT Hoods


Slide locks for hood mounting can only be used with modified hoods (with the exception of hood series F-PHG, F-PHR). The hood order no. requires the suffix K189. Slide lock F-GV-... is installed on the appliance. For hood mounting longer screws are included with slide lock F-GV-...H. (*) There are however no spring washers or nuts for installation. Suitable FCT-hoods series: FK, FK...G, FK, FPHGR, FK, F-PHR, F-PHG, FMK, FMK...G, FMK...GL, FMK2G7, FMH

Slide lock F-GV-... is installed on the front panel
Gleitverriegelung F-GV-... ist an Frontplatte angeschraubt

Application Examples



for front mounted mating Connector on front panel
für frontseitige Montage des D-Sub Gegenstecker an Frontplatte



an alternative mounted mating Connector to Slide lock frame (locked)
alternative Montage D-Sub Gegenstecker mit Gleitverriegelung (verriegelt)

Packing Units


Verpackungseinheit

Packing Unit	Verpackungseinheit
1 frame	1 Rahmen
2 screws *	2 Schrauben *
2 spring washers *	2 Federringe *
2 nuts *	2 Muttern *

Overview Slide Lock Übersicht Gleitverriegelungen

Gleitverriegelungen

Gleitverriegelung F-GV-3-H Gleitverriegelung F-GV-3-H

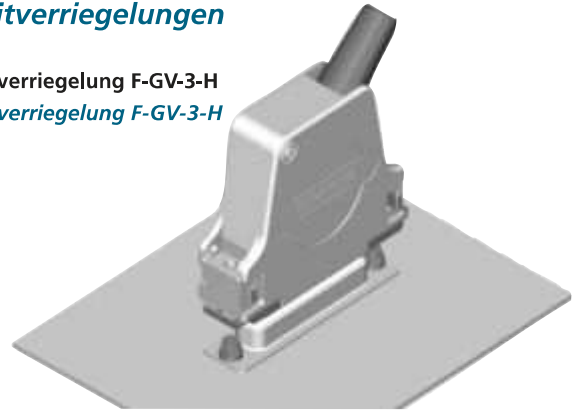


Slide lock F-GV-3-H is installed on metal hood FMK3-K189. The corresponding lock post F-SGV-1/5 is mounted on the appliance.
Gleitverriegelung F-GV-3-H ist an der Metallhaube FMK3-K189 montiert. Die Gegenschraube F-SGV-1/5 ist am Gerät montiert.

Verwendbare FCT Hauben

Die Gleitverriegelung bei Haubenmontage ist nur mit modifizierten Hauben (außer bei Haubenserie FPHG, F-PHR) einsetzbar. Ergänzen Sie bitte die Haubenbestellnummer mit K189. Die Gleitverriegelung F-GV-... wird am Gerät montiert. Für Haubenmontage sind bei der Gleitverriegelung Typ F-GV-...H (*) längere Schrauben, jedoch keine Federringe und Muttern im Lieferumfang enthalten. Verwendbare FCT-Hauben: FK, FK...G, FK, FPHGR, FK, F-PHR, F-PHG, FMK, FMK...G, FMK...GL, FMK2G7, FMH

Slide lock F-GV-...H is installed on metal hood
Gleitverriegelung F-GV-...H ist an Metallhaube montiert

Einsatzbeispiel



for front mounted mating Connector on front panel
für frontseitige Montage des D-Sub Gegenstecker an Frontplatte



for rear mounted mating Connector on front panel
für rückseitige Montage des D-Sub Gegenstecker an Frontplatte


Slide Lock Frame installed on the front panel F-GV
Gleitverschlussrahmen an der Frontplatte montiert F-GV



Slide Lock FGV



Dimensions Slide Lock Frame F-GV and Fixing Screws

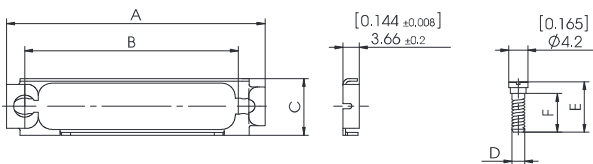

Shell Size <i>Gehäusegröße</i>	Order Number for Appliance Mounting <i>Bestellnummer bei Gerätemontage</i>	Order Number for Hood Mounting <i>Bestellnummer bei Haubenmontage</i>	A	B	C	D
1	F-GV-1	F-GV-1H	35,1	25,0	12,5	4-40 UNC
	F-GV-1M3	F-GV-1HM3	(1.382)	(0.984)	(0.492)	M3
2	F-GV-2	F-GV-2H	43,1	33,3	12,5	4-40 UNC
	F-GV-2M3	F-GV-2HM3	(1.697)	(1.311)	(0.492)	M3
3	F-GV-3	F-GV-3H	56,94	47,0	12,5	4-40 UNC
	F-GV-3M3	F-GV-3HM3	(2.242)	(1.852)	(0.492)	M3
4	F-GV-4	F-GV-4H	73,3	63,5	12,5	4-40 UNC
	F-GV-4M3	F-GV-4HM3	(2.886)	(2.500)	(0.492)	M3
5	F-GV-5	F-GV-5H	72	61,1	14,7	4-40 UNC
	F-GV-5M3	F-GV-5HM3	(2.835)	(2.406)	(0.579)	M3

Technical Details *Technische Hinweise*

	Material <i>Material</i>
Slide lock frame <i>Gleitverschlusrahmen</i>	Stainless steel <i>Edelstahl</i>
Fixing screw <i>Befestigungsschraube</i>	Steel, blue chromated <i>Stahl, blau chromatiert</i>

Gleitverriegelung FGV

Slide Lock Frame installed on the front panel F-GV

Gleitverschlusrahmen an der Frontplatte montiert F-GV

Advantages and Special Features

- inclusiv fixing Screw
- wide range of accessory
- for the mounting of appliances
- Locking in place occurs by sliding the locking frame

Vorteile und Merkmale im Überblick

- inklusive Befestigungsschraube
- umfangreiches Montagezubehör
- geeignet für die Gerätemontage
- die Verriegelung erfolgt durch Verschieben des Gleitverriegelungsrahmens

Abmessungen Gleitverschlusrahmen F-GV und Befestigungsschraube

	E	F
For mounting on the hood <i>für Haubenmontage</i>	12,4 (0.488)	10,0 (0.394)
For mounting on the appliance <i>für Gerätemontage</i>	10,9 (0.429)	8,5 (0.335)


Packing Units *Verpackungseinheit*

Packing Unit	Verpackungseinheit
1 frame	1 Rahmen
2 screws *	2 Schrauben *
2 spring washers *	2 Federringe *
2 nuts *	2 Muttern *

Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

Accessories for Slide Locks, Mounting on the Hood (Slide Lock Frame on the Appliance)


Corresponding Slide Lock Post F-SGV1/5
(on the Appliance Side)

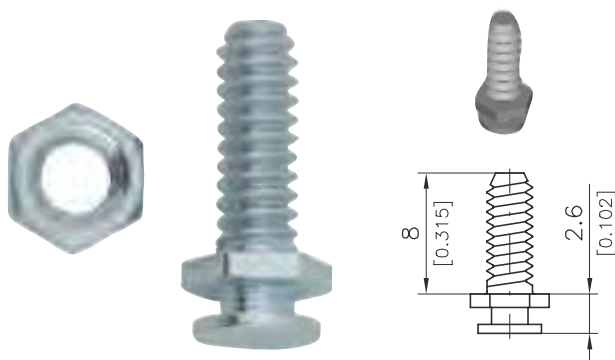

Order Number and Technical Data Bestellnummer und technische Daten

Order No. <i>Bestellnummer</i>	Slide Lock <i>Gleitverriegelung</i>	Thread <i>Gewinde</i>	Material <i>Material</i>
F-SGV1/5	Installed on the hood <i>an der Haube montiert</i>	4-40 UNC	Steel, zinc plated, yellow chromate <i>Stahl verzinkt, gelb chromatiert</i>
F-SGV1/5-K140	Installed on the hood <i>an der Haube montiert</i>	M3	Steel, zinc plated, yellow chromate <i>Stahl verzinkt, gelb chromatiert</i>
F-SGV1/55N	Installed on the hood <i>an der Haube montiert</i>	4-40 UNC	Steel, tin plated <i>Stahl, verzinkt</i>
F-SGV1/5-K1405N	Installed on the hood <i>an der Haube montiert</i>	M3	Steel, tin plated <i>Stahl, verzinkt</i>

Corresponding Slide Lock Post Gegenschraube



Order Number and Technical Data Bestellnummer und technische Daten

Order No. <i>Bestellnummer</i>	Slide Lock <i>Gleitverriegelung</i>	Thread <i>Gewinde</i>	Material <i>Material</i>
F-SGV1/5-K372	Installed on the appliance <i>am Gerät montiert</i>	4-40 UNC	Steel, zinc plated, yellow chromate <i>Stahl verzinkt, gelb chromatiert</i>
F-SGV1/5-K373	Installed on the appliance <i>am Gerät montiert</i>	M3	Steel, zinc plated, yellow chromate <i>Stahl verzinkt, gelb chromatiert</i>
F-SGV1/5K3725N	Installed on the appliance <i>am Gerät montiert</i>	4-40 UNC	Steel, tin plated <i>Stahl, verzinkt</i>
F-SGV1/5-K3735N	Installed on the appliance <i>am Gerät montiert</i>	M3	Steel, tin plated <i>Stahl, verzinkt</i>

Slide Lock Gleitverriegelung

Zubehör für die Gleitverriegelung, Montage an der Haube (Gleitverschluss- rahmen am Gerät)

Gegenschraube F-SGV1/5
(geräteseitig)

All lock post F-SGV1/5-... are packed in pairs (that means 2 bolts, 4 washers, 2 spring washers, 2 nuts). On request also available bulk packed.

Alle Gegenschrauben F-SGV1/5-... sind paarweise (d. h. 2 Bolzen, 4 Unterlegscheiben, 2 Federringe, 2 Muttern) verpackt. Auf Anfrage auch als Schüttware lieferbar.

The lock posts F-SGV1/5-K372 and ...-K373 are packed in pairs (that means 2 bolts, 2 spring washers, 2 nuts). On request also available bulk packed.

To insert a corresponding slide lock post, a threaded block insert may be required as an extra, depending on the hood type.

Die Gegenschrauben F-SGV1/5-K372 und ...-K373 sind paarweise (d. h. 2 Bolzen, 2 Federringe, 2 Muttern) verpackt. Auf Anfrage auch als Schüttware lieferbar. Für die Aufnahme der Gegenschraube müssen je nach Haubenbaureihe Gewindeeinlegeklötzchen bzw. Gewindeeinlege-teile zur Haube ergänzt werden.

