



REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D	REVISED	09AUG2010	T.S	N.Y

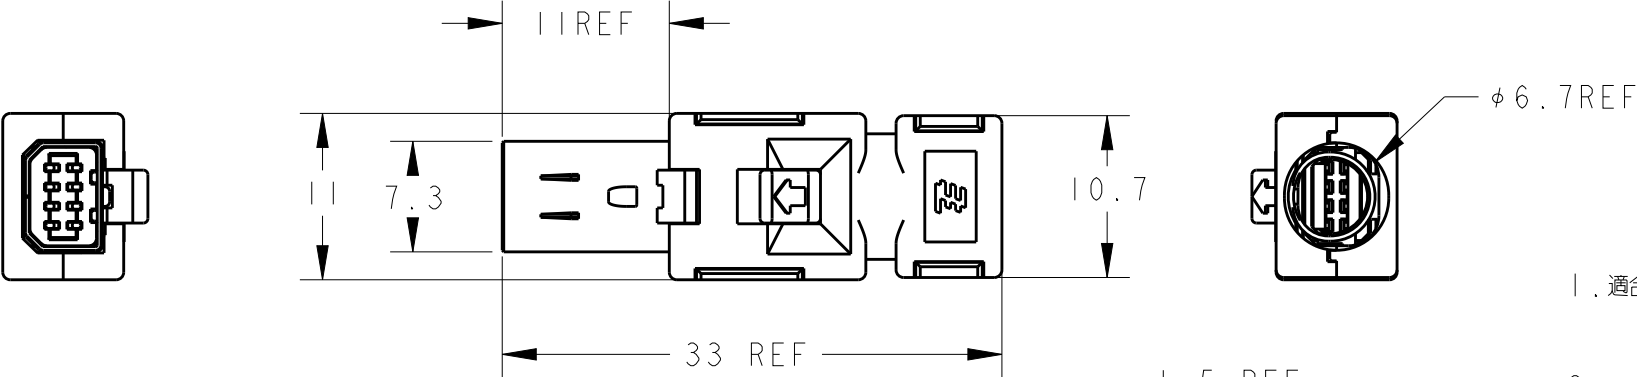


1. 適合電線：推奨導体サイズAWG30~26 X 8芯
導体サイズMAX AWG22 X 4芯
仕上がり外径φ6.7 MAX。
2. テートコードは同梱の顧客図面に記載。
3. 本型番の製品は専用梱包トレーに1SETずつ個別梱包される。
1. APPLICABLE CABLE: RECOMMENDED AWG30~26 X 8C
MAX AWG22 X 4C
OVERALL DIAMETER 6.7MAX.
2. DATE CODE IS DESCRIBED ON THE BUNDLED CUSTOMER DRAWING.
3. THE PRODUCT OF THIS DRAWING NO. IS PACKED INDIVIDUALLY
IN PACKAGE OF EXCLUSIVE USE.

D-SHAPE TYPE 2



VIEW

回路番号
CIRCUIT NO.

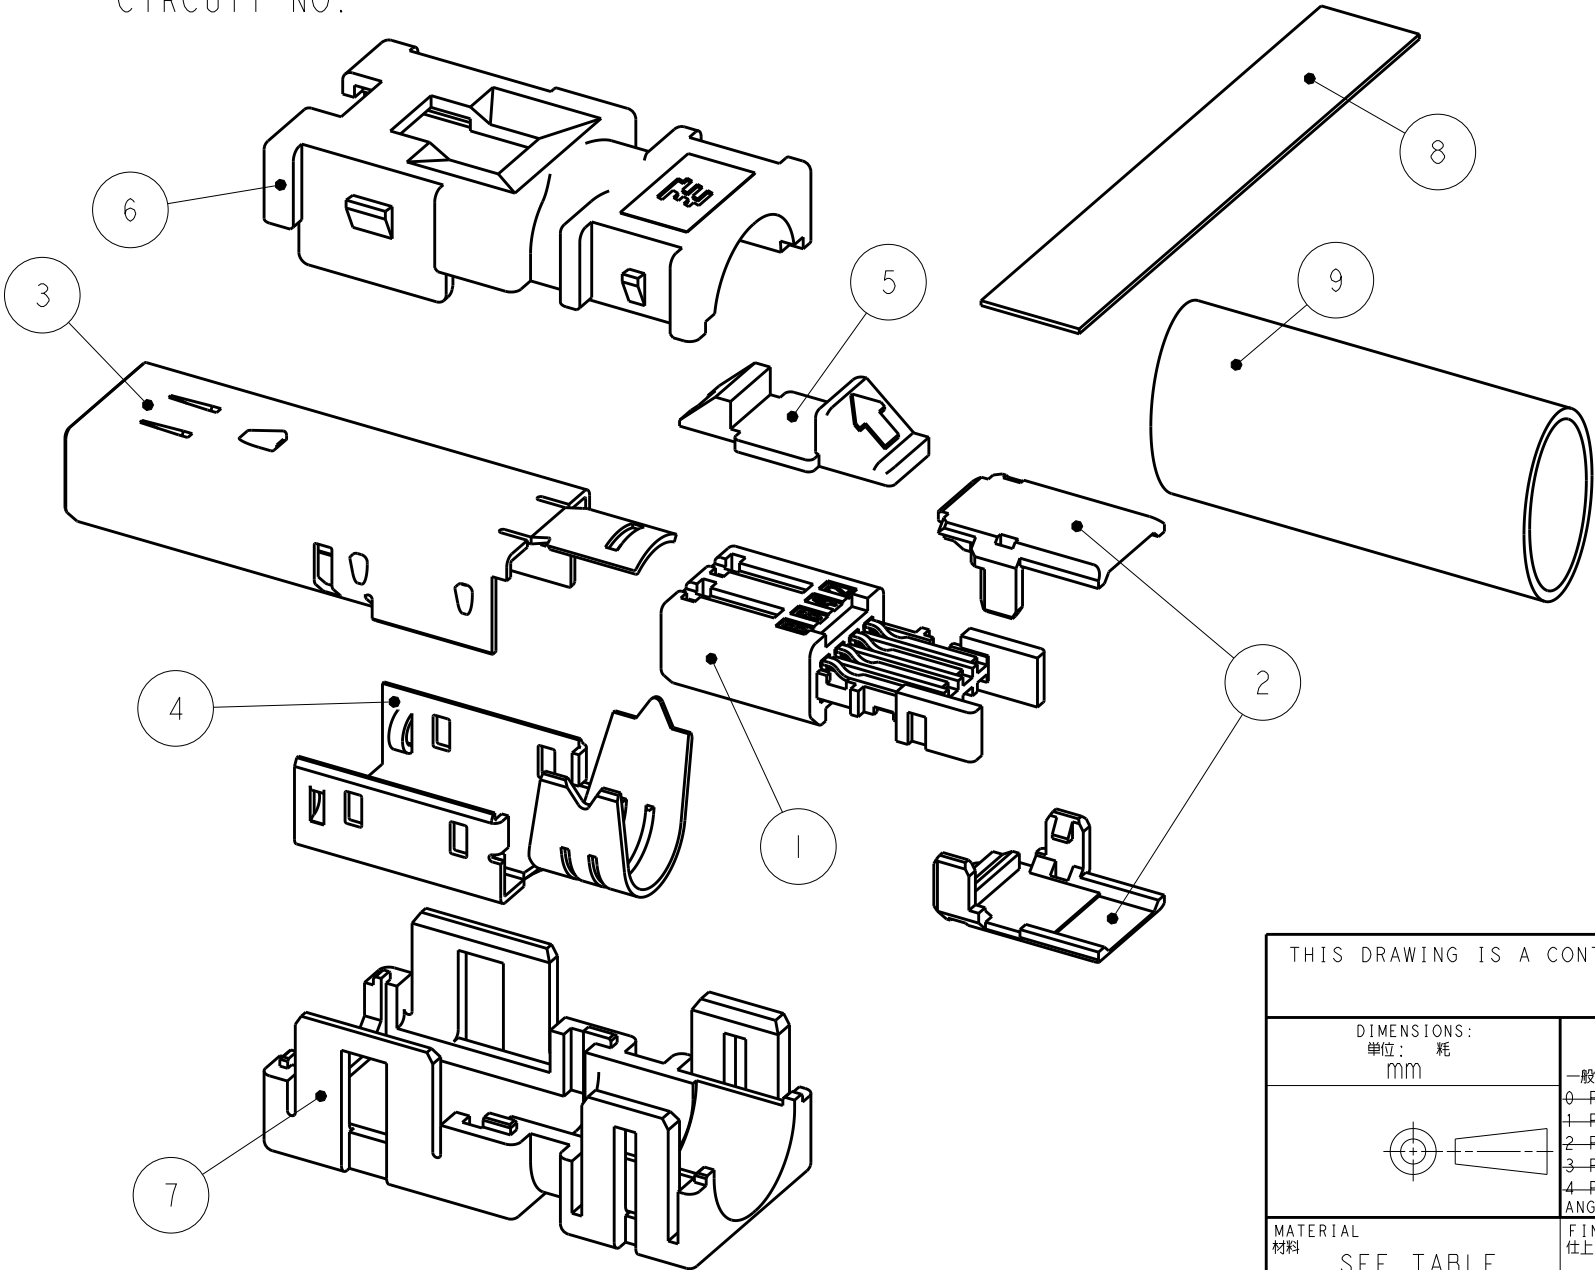

1	1	CROSS-LINKED POLYOLEFIN 架橋ポリオレフィン	HEAT SHRINKABLE TUBE 熱収縮チューブ	⑨
1	1	ELECTROLYSIS COPPER FOIL, ACRYLIC ADHESIVE MATERIAL 電解銅箔 アクリル系粘着材	COPPER FOIL TAPE 銅箔テープ	⑧
1	1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	BOTTOM COVER ボトムカバー	⑦
1	1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	TOP COVER トップカバー	⑥
1	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ 矢印白	⑤
-	1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ	
1	1	STEEL/UNDER:Cu PLATING,TOP:Ni PLATING 鋼/下地:Cuめっき、表面:Niめっき	BOTTOM SHELL ボトムシェル	④
1	1	STEEL/UNDER:Cu PLATING,TOP:Ni PLATING 鋼/下地:Cuめっき、表面:Niめっき	TOP SHELL トップシェル	③
2	2	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	PLUG HSG COVER プラグハウジングカバー	②
1	1	CONTACT: COPPER ALLOY UNDER ALL SURFACE: Ni PLATING 1.27μmMIN TOP CONTACT AREA: Au PLATING: 0.5μmMIN SOLDERING AREA: Au FLASH HSG: POLY-AMID OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) コンタクト: 銅合金 下地: 全面Niめっき1.27μm以上 表面: 接点部Auめっき0.5μm以上 はんだ付け部Auフラッシュめっき ハウジング: ガラス入りポリアミド系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	PLUG HSG SUB ASSY プラグハウジングサブアセンブリ	①
20400008-2	20400008-1			
REQ'D/ASSY 員数	MATERIAL / FINISH 材料 / 仕上げ		PART NAME 部品名称	ITEM NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. INOMATA 12NOV2007
		CHK I. HASEGAWA 12NOV2007
		APVD I. HASEGAWA 12NOV2007
DIMENSIONS: 単位: 概 mm		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78405
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5431
MATERIAL 材料 SEE TABLE 表参照		WEIGHT - Customer Drawing
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3 0-PLC ± 1-PLC ±0.5 2-PLC ±0.13 3-PLC ±0.013 4-PLC ±0.0001 ANGLES ±		FINISH 仕上 SEE TABLE 表参照

TE Connectivity			
INDUSTRIAL MINI I/O PLUG CONNECTOR KIT D-SHAPE TYPE 2			
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2040008	RESTRICTED TO -
SCALE 尺度 1:1	SHEET 1	OF 1	REV D