


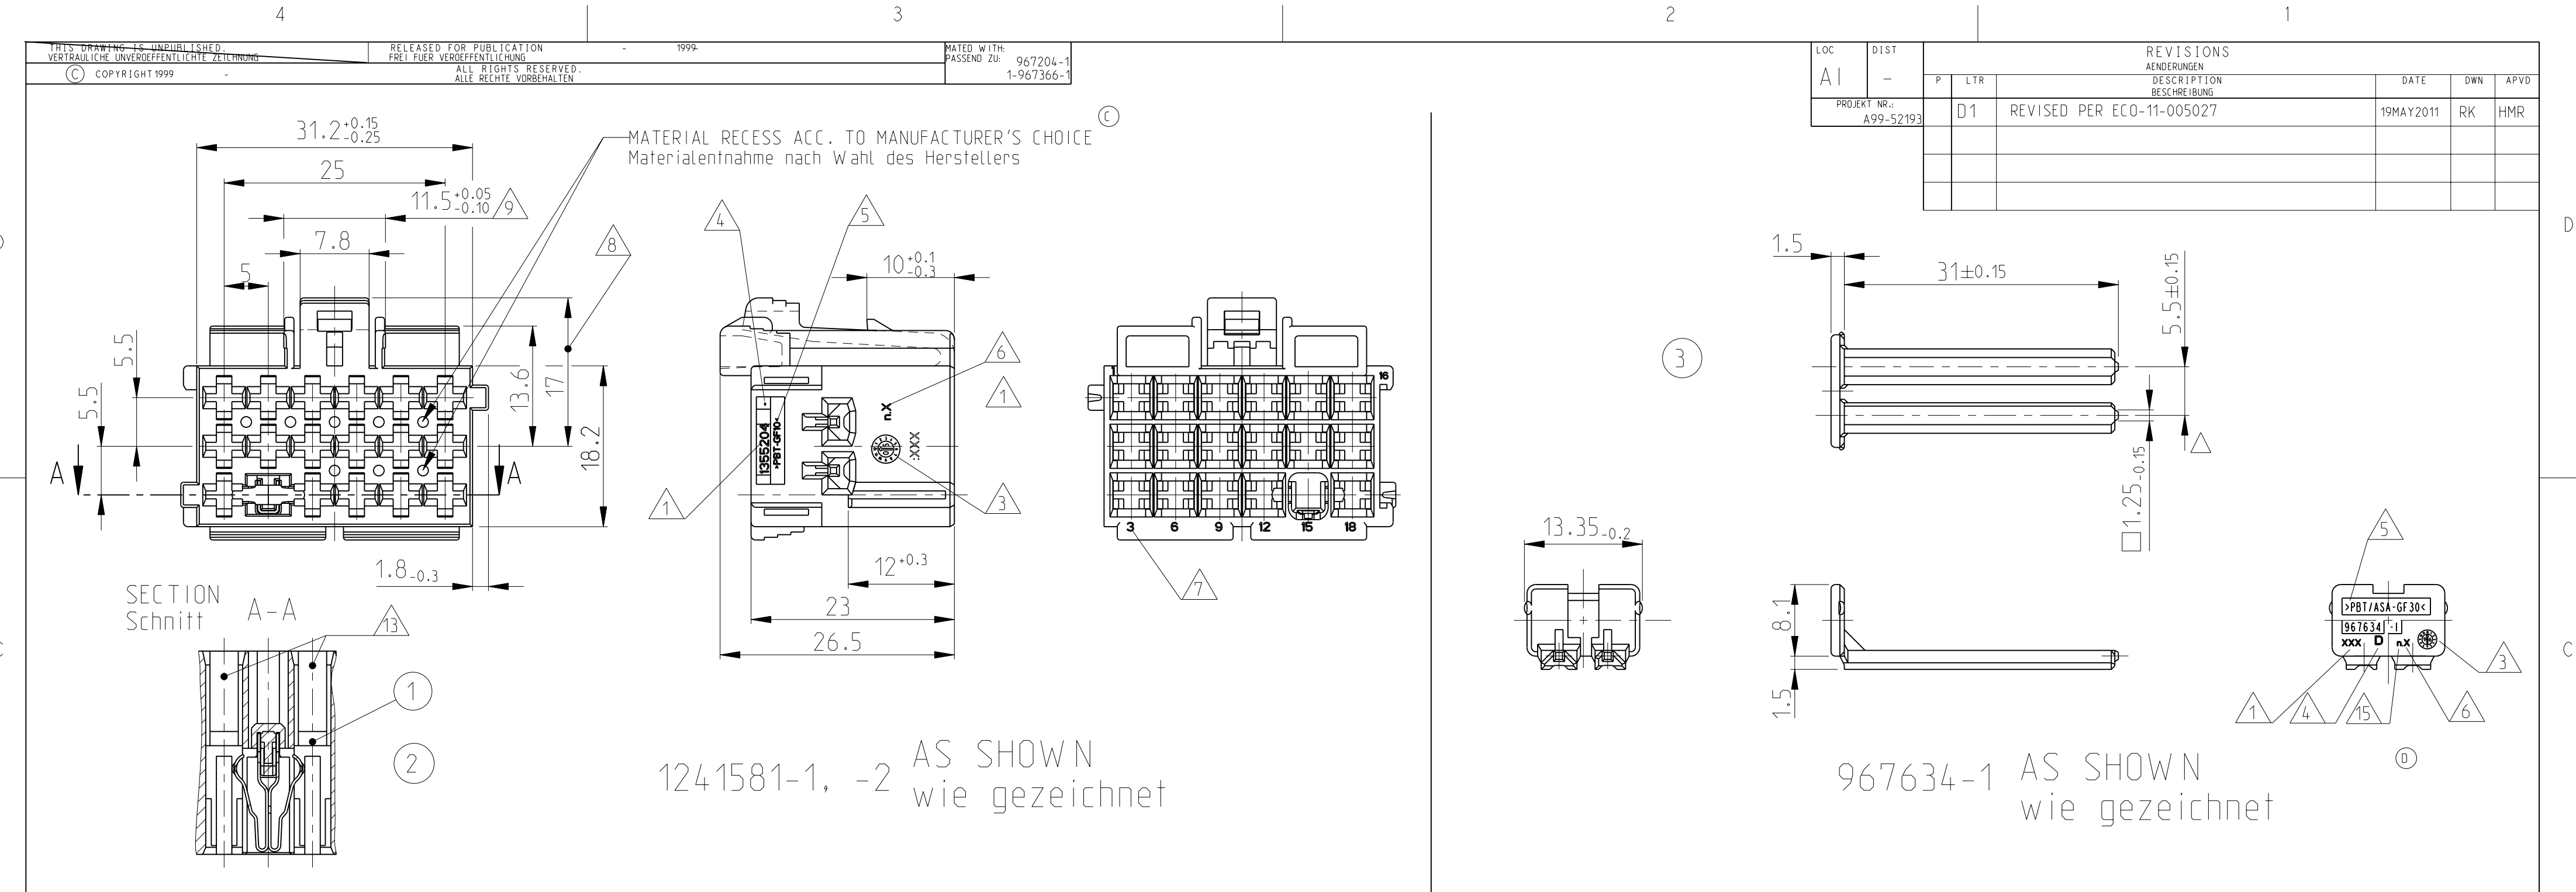

NOTES Bemerkungen 1 ACTIVE COMPANY LOGO AND SINGLE PARTNUMBER OF POS. 1 RESP. 3 (POS.1 WITHOUT DASH NUMBERS) Aktuelles Firmenlogo und Einzelteil-Nr. von Pos. 1 bzw. 3 (Pos. 1 ohne Strichzahlen) 2 TE CONNECTIVITY ORDER NO. ASS'Y NOT ON PART TE CONNECTIVITY Bestell- Nr. Verkaufsteil nicht auf Teil 3 PRODUCTION DATE WITH REFERENCE RIB Produktionsdatum mit Bezugsrippe 4 REVISION STATUS OF THE MOULD Änderungsstand des Spritz-Werkzeuges 5 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260 Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260 6 MOULD CAVITY MARKING Nestmarkierung 7 CAVITY MARKING Kammerbezeichnung 8 WARPAGE TO 16mm PERMITTED Verzug bis 16mm zulaessig 9 WARPAGE TO 11.3mm PERMITTED Verzug bis 11.3mm zulaessig 10 PACKAGING: BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX Verpackung: Schuetztgut in Versandkarton 11 USE OF POS. 3 (SECONDARY LOCKING DEVICE) RECOMMENDED BUT NOT PRESCRIBED Verwendung v. Pos. 3 (zweite Kontaktsicherung) wird empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben 12 CAVITIES MATING WITH JUNIOR POWER TIMER CON- TACTS (WITHOUT SINGLE WIRE SEAL). MAX. WIRE SIZE 2.5mm² FLR - SEE PRODUCT GROUP DRAWING: 13 CONTACTCAMMERN PASSEND FÜR JUNIOR POWER TIMER KON- TAKTE (OHNE EINZEL-DICHTUNGSSYSTEM). MAX. DRAHTGROSSEN- BEREICH 2.5mm² FLR - SIEHE PRODUKTGRUPPEN-ZEICHNUNGEN: TE CONNECTIVITY NO.:1355046 EXCEPT SEE ausser siehe 13 FOR CAVITY 12 AND 18 USE ONLY THOSE CONTACTS WITH SELECTIVE GOLD PLATED OUTER SURFACE: 927771-9(0.5-1mm²) OR 927768-9(>1-2.5mm²) BOTH ON DRAWING 1355046 HARNESS ASSY: BEFORE INSERTING THE JPT-CONTACTS IN THESE CAVITIES THE SHORT-CIRCUIT-SPRING HAS TO BE ACTIVATED TO PREVENT OF DAMAGING THE SPRING AND ITS SURFACE. THIS WILL BE DONE BY MATING THE JPT-HOUSING INTO ONE OF THE FOLLOWING COUNTERPARTS (WITHOUT TAB-CONTACTS!!!): -TAB-HOUSING 967204-1 -HOUSING OF HEADER 1-967366-1 (THAT IS WITHOUT CONTACTS)) -HOUSING OF HEADER 967460-3 (17POS. PLUG FIELD) -FIT-UP AID ACCORDING TO INTERFACE DRAWING 114-18865 (BE CAREFUL,ACTUATING ELEMENT OF SHORT SPRING HAS NO QUADRATIC PROFILE. THEREFORE THE CORRECT ORIENTATION OF THE JPT-HOUSING AND A LOCKING DEVICE MUST BE ENSURED. Für die Kontaktkammern 12 und 18 sind aus- schließlich folgende Kontakte mit selektiv vergoldeten Außenflächen zu verwenden: 927771-9 (0.5-1mm²) oder 927768-9 (>1-2.5mm²) beide auf Zeichnung 1355046 Kabelkonfektion: Vor dem Bestuecken dieser zwei Kammern ist die Kurzschlußfeder zu betätigen, um eine Beschädigung der Feder und ihrer Kontaktierungsflächen zu vermeiden. Dies kann durch Stechen des JPT-Gehäuses in eines der folgenden Gegenstücke (ohne Flachstecker - Kontakte) erfolgen: -Flachsteckergehäuse 967204-1 -Leergehäuse der Messerleiste 1-967366-1 (d.h. ohne Kontakte) -Leergehäuse der Messerleiste 967460-3 (17poliger Steckplatz) -Nach Schnittstellenzeichnung gefertigte Montagehilfe (Achtung: Betätigungselement fuer Kurzschlussfeder hat KEINEN quadratischen Querschnitt, deshalb kor- rekte Orientierung des JPT-Gehäuses sicherstellen.) Nach dem Bestuecken der zwei Kammern kann das Gegenstück wieder entfernt werden. 14 INTERFACE DRAWING FOR MATING PART (HEADER) OF 17POS. JPT-HOUSING SEE SPEC.-NO.: Schnittstellenzeichnung fuer das Gegenstück (Messerleiste) des 17poligen JPT-Gehäuses siehe Spec.-Nr.: 114-18865 15 TOOL-NUMBERING Werkzeugnummerierung 3D-MODEL 1:1									
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DWN R. Huebner 15SEP99 CHK J. Hass 16SEP99 DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm] TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN NACH DIN 9130-10 0.5 PL ± 1 PL ± 2 PL ± 3 PL ± 4 PL ± ANGLES/WINKEL ± FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE SEE PARTS LIST SEE PARTS LIST MATERIAL WEIGHT GEWICHT CUSTOMER DRAWING APVD - PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. NAME PRODUCT GROUP DRAWING FOR: JUNIOR POWER TIMER HSG., 17POS. AND SECONDARY LOCKING Produkt-Gruppen- Zeichnungen fuer: JPT-Gehäuse, 17polig und zweite Kontaktsicherung SIZE CAGE CODE DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. RESTRICTED TO NUR FÜR SCALE MASSSTAB SHEET BLATT OF VON REV D1									
10 967634-1 D 0.6g 1 3 PBT/ASA-GF30 SLATE GREY Schiefergrau SECONDARY LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung 5 10 1241581-2 C 9.2g 1 2 SPRING STEEL/STAINLESS Federstahl/rostfrei SHORT-CIRCUIT-SPRING Kurzschlussfeder 4 10 1241581-1 C 9.2g 1 1 PBT-GF10 JUNIOR POWER TIMER HOUSING, 17POS. Junior Power Timer Gehäuse, 17pol. 3 10 1241581-1 C 9.2g 1 2 SPRING STEEL/STAINLESS Federstahl/rostfrei SHORT-CIRCUIT-SPRING Kurzschlussfeder 2 10 1241581-1 C 9.2g 1 1 PBT-GF10 JUNIOR POWER TIMER HOUSING, 17POS. Junior Power Timer Gehäuse, 17pol. 1 CUSTOMER PART NO PART NO REV WEIGHT GEWICHT PCS POS. MATERIAL SURFACE color DESCRIPTION ITEM NO									