


©THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF ROBERT BOSCH GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

©Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Verf. f. Fremdspr. Angebotszeichnungen
FURTHER FOREIGN LANGUAGE OFFER DWS

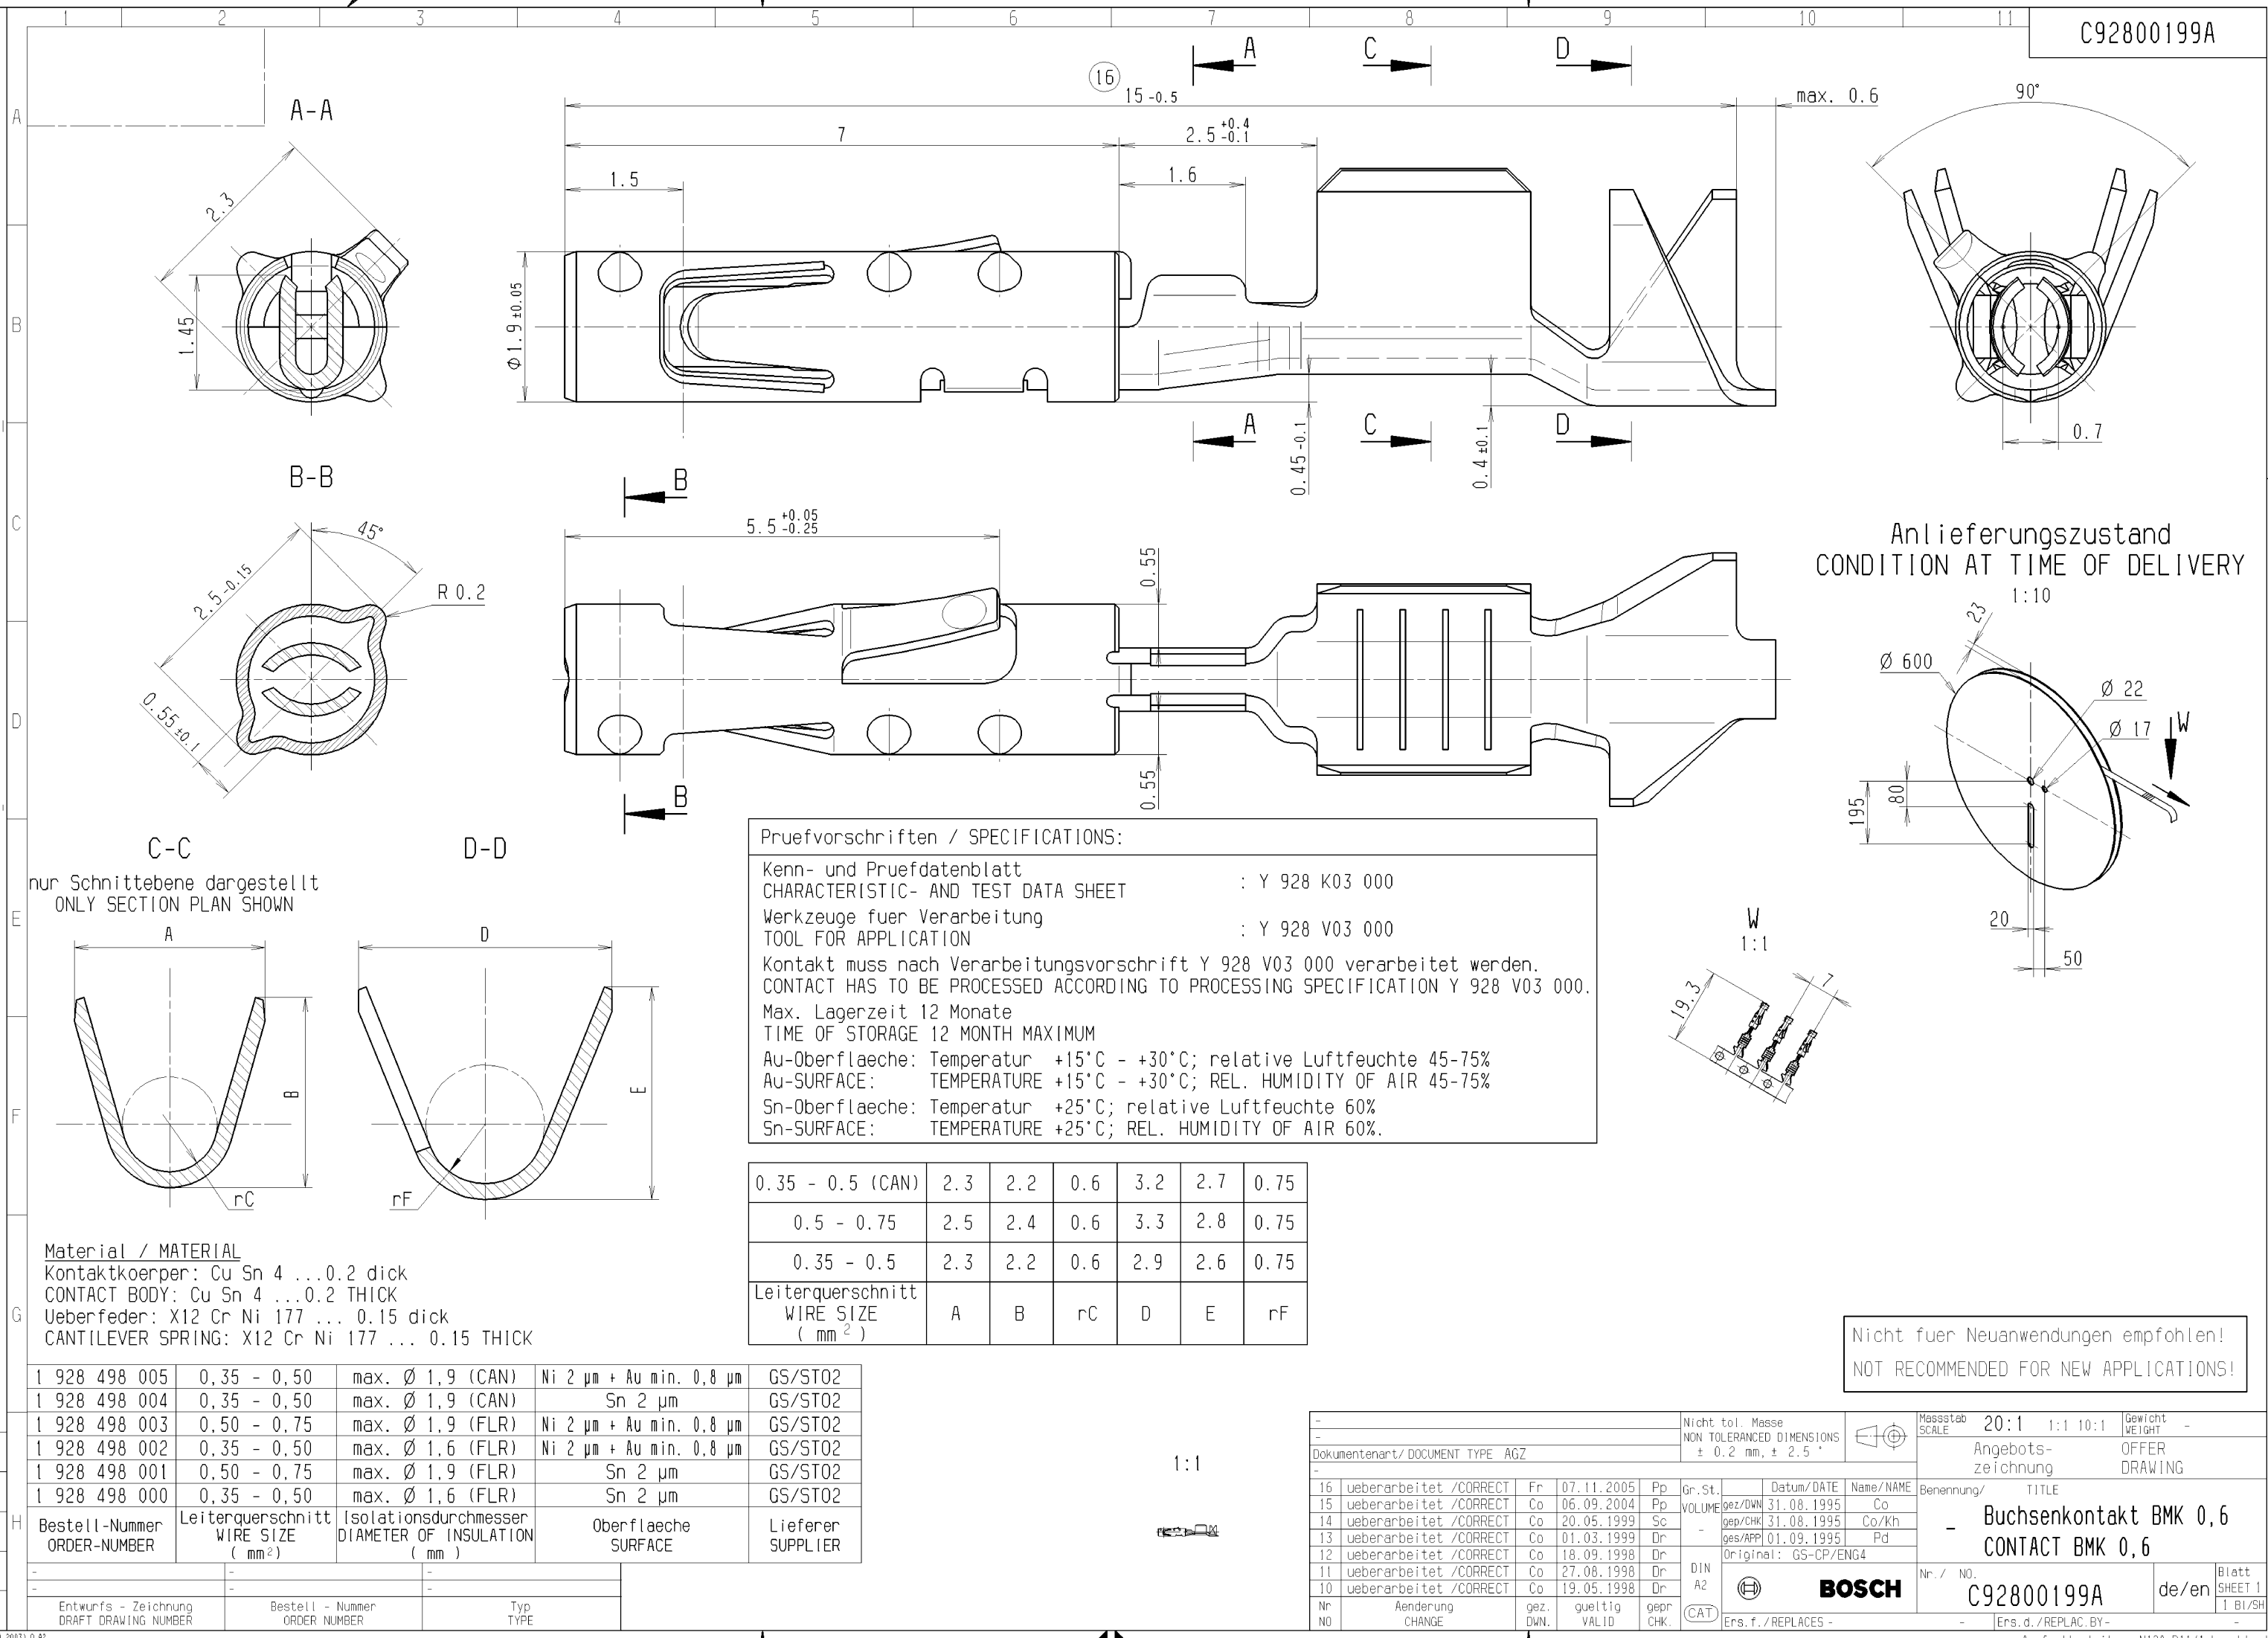

Pruefvorschriften / SPECIFICATIONS:

Kenn- und Pruefdatenblatt
CHARACTERISTIC- AND TEST DATA SHEET : Y 928 K03 000

Werkzeuge fuer Verarbeitung
TOOL FOR APPLICATION : Y 928 V03 000

Kontakt muss nach Verarbeitungsvorschrift Y 928 V03 000 verarbeitet werden.
CONTACT HAS TO BE PROCESSED ACCORDING TO PROCESSING SPECIFICATION Y 928 V03 000.

Max. Lagerzeit 12 Monate
TIME OF STORAGE 12 MONTH MAXIMUM

Au-Oberflaeche: Temperatur +15°C - +30°C; relative Luftfeuchte 45-75%
Au-SURFACE: TEMPERATURE +15°C - +30°C; REL. HUMIDITY OF AIR 45-75%

Sn-Oberflaeche: Temperatur +25°C; relative Luftfeuchte 60%
Sn-SURFACE: TEMPERATURE +25°C; REL. HUMIDITY OF AIR 60%.

0.35 - 0.5 (CAN)	2.3	2.2	0.6	3.2	2.7	0.75
0.5 - 0.75	2.5	2.4	0.6	3.3	2.8	0.75
0.35 - 0.5	2.3	2.2	0.6	2.9	2.6	0.75
Leiterquerschnitt WIRE SIZE (mm ²)	A	B	rC	D	E	rF

Material / MATERIAL

Kontaktkoerper: Cu Sn 4 ...0.2 dick
CONTACT BODY: Cu Sn 4 ...0.2 THICK

Ueberfeder: X12 Cr Ni 177 ... 0.15 dick
CANTILEVER SPRING: X12 Cr Ni 177 ... 0.15 THICK

1 928 498 005	0,35 - 0,50	max. Ø 1,9 (CAN)	Ni 2 µm + Au min. 0,8 µm	GS/ST02
1 928 498 004	0,35 - 0,50	max. Ø 1,9 (CAN)	Sn 2 µm	GS/ST02
1 928 498 003	0,50 - 0,75	max. Ø 1,9 (FLR)	Ni 2 µm + Au min. 0,8 µm	GS/ST02
1 928 498 002	0,35 - 0,50	max. Ø 1,6 (FLR)	Ni 2 µm + Au min. 0,8 µm	GS/ST02
1 928 498 001	0,50 - 0,75	max. Ø 1,9 (FLR)	Sn 2 µm	GS/ST02
1 928 498 000	0,35 - 0,50	max. Ø 1,6 (FLR)	Sn 2 µm	GS/ST02

Bestell-Nummer ORDER-NUMBER	Leiterquerschnitt WIRE SIZE (mm ²)	Isolationsdurchmesser DIAMETER OF INSULATION (mm)	Oberflaeche SURFACE	Lieferer SUPPLIER
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Entwurfs - Zeichnung DRAFT DRAWING NUMBER	Bestell - Nummer ORDER NUMBER	Typ TYPE		

-				Nicht tol. Masse NON TOLERANCED DIMENSIONS ± 0.2 mm, ± 2.5 *		Mastab SCALE		20:1 1:1 10:1	Gewicht WEIGHT	-
Dokumentenart/ DOCUMENT TYPE AGZ						Angebots- zeichnung		OFFER DRAWING		
16	ueberarbeitet /CORRECT	Fr	07.11.2005	Pp	Gr.St.	Datum/DATE	Name/NAME	Benennung/ TITLE		
15	ueberarbeitet /CORRECT	Co	06.09.2004	Pp	VOLUME	31.08.1995	Co	- Buchsenkontakt BMK 0,6 CONTACT BMK 0,6		
14	ueberarbeitet /CORRECT	Co	20.05.1999	Sc	gez/DWN	31.08.1995	Co/Kh			
13	ueberarbeitet /CORRECT	Co	01.03.1999	Dr	ges/CHK	31.08.1995	Pd			
12	ueberarbeitet /CORRECT	Co	18.09.1998	Dr	ges/APP	01.09.1995		Original: GS-CP/ENG4		
11	ueberarbeitet /CORRECT	Co	27.08.1998	Dr	DIN	BOSCH		Nr. / NO. C92800199A		
10	ueberarbeitet /CORRECT	Co	19.05.1998	Dr	A2					
Nr NO	Aenderung CHANGE	gez. DWN.	gueltig VALID	gepr. CHK.	CAT	Ers.f./ REPLACES -		Ers.d./REPLAC. BY-		Blatt SHEET 1 1 Bl/SH