
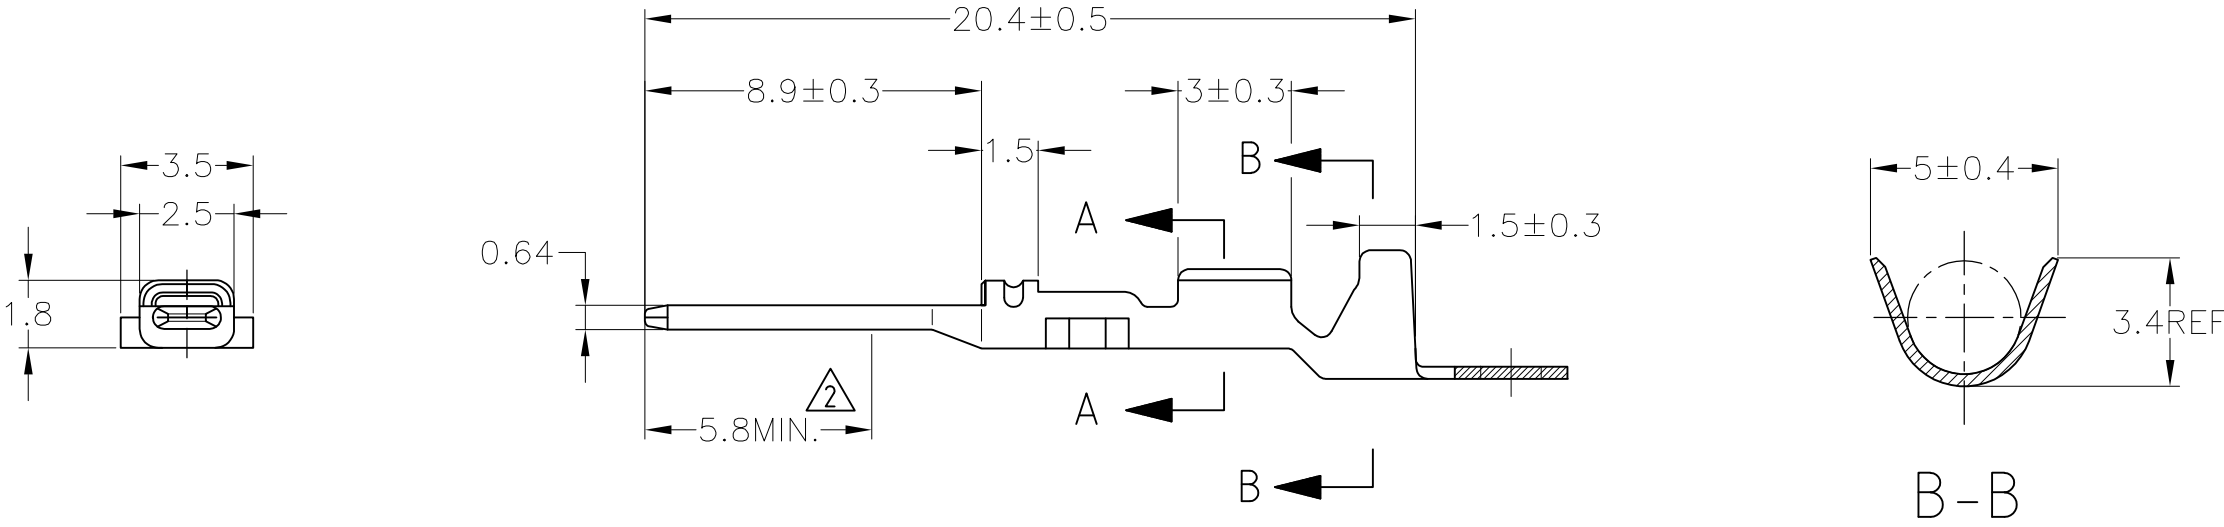


LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
J	—		C1	REVISED PER ECO-11-005140	31MAR11	RK HMR

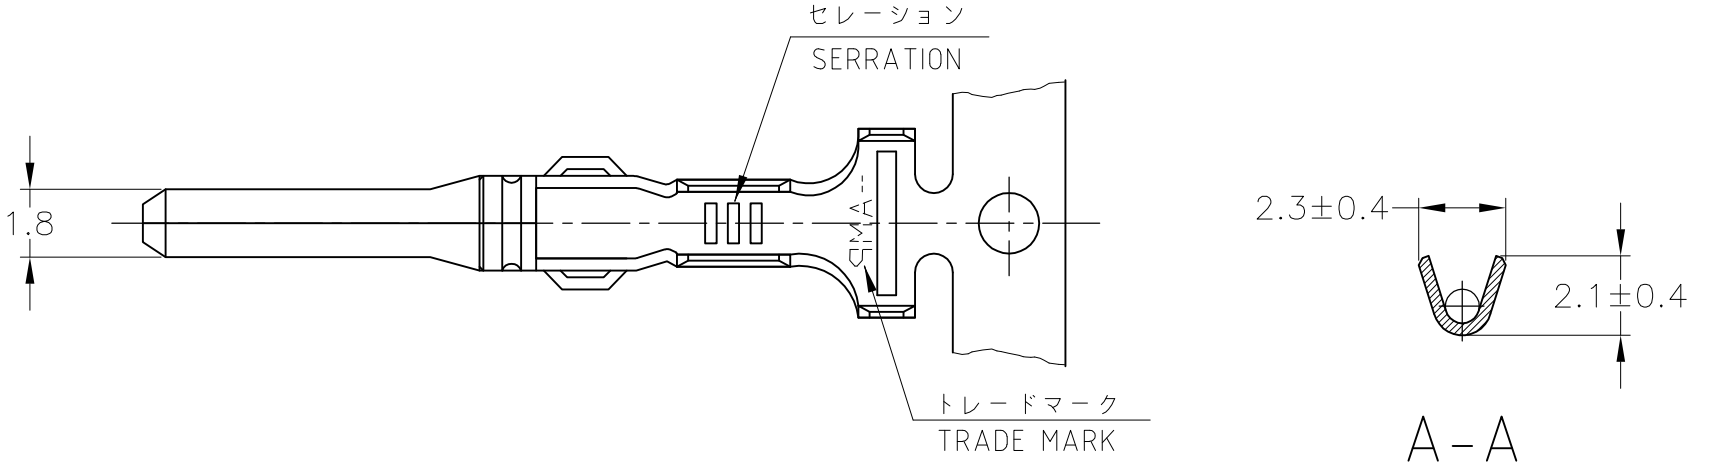

1. 嵌合相手端子型番：171630
- △ 部分金めっき
1. RECEPTACLE CONTACT：171630
- △ SELECTIVE GOLD PLATING

△ 2	SELECTIVE GOLD PLATING 部分金めっき PRE-TIN (0.76μm MIN.) 錫めっき済	BRASS ±0.32 黄銅 板厚 0.32 BRASS ±0.32 黄銅 板厚 0.32	171631-2 171631-1	2 1
FINISH 仕上		MATERIAL 材料	PN 型番	ITEM No. 項番
		WIRE RANGE 抱合電線断面積 AV,AVS 0.2-0.5mm ² (AWG #24-#20)	INSULATION DIA 被覆外径 1.4-2.4	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA 27JUN01 CHK K.BETSUI 27JUN01 APVD K.BETSUI 27JUN01	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 —	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5082	ECONOSEAL J-MARKII+ CONNECTOR TAB CONTACT	
MATERIAL 材料 SEE TABLE 表参照		WEIGHT 0.35 g	SIZE A3	CAGE CODE 00779
FINISH 仕上 SEE TABLE 表参照		DRAWING NO 番号 C-171631	RESTRICTED TO —	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 5:1	SHEET 1 OF 1	REV C1

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
10 以下	± 0.2
10 を超え 30 以下	± 0.25
30 を超え 100 以下	± 0.3
角 度	± 3°

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	
0 PLC	± —
1 PLC	± —
2 PLC	± —
3 PLC	± —
4 PLC	± —
ANGLES	± —
FINISH 仕上	SEE TABLE 表参照