

NUMBER 917485







三 角 法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: 全 寸 法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83

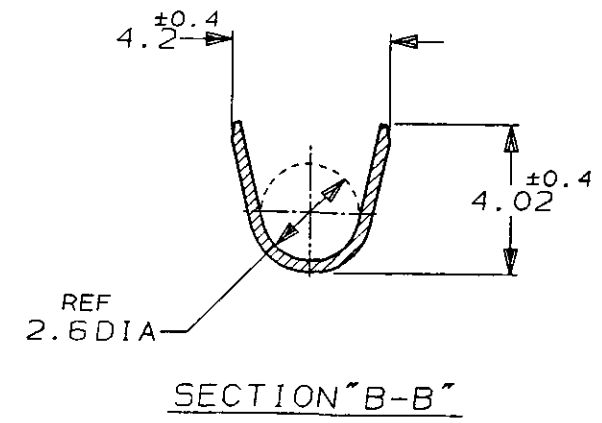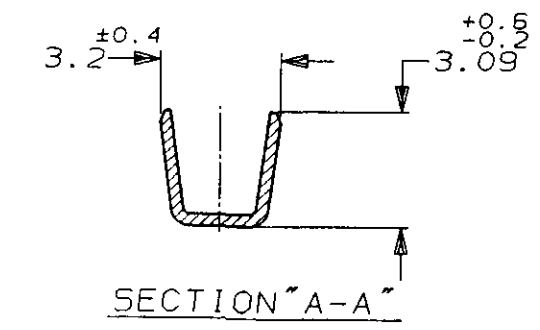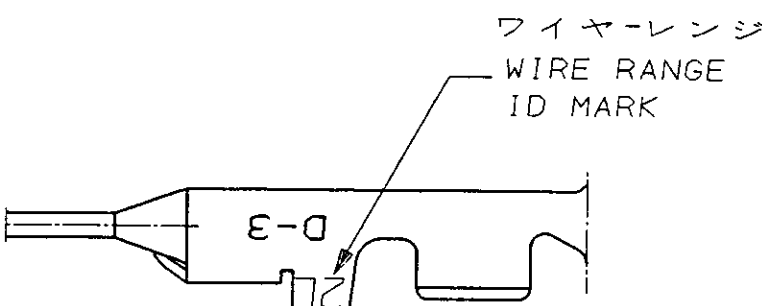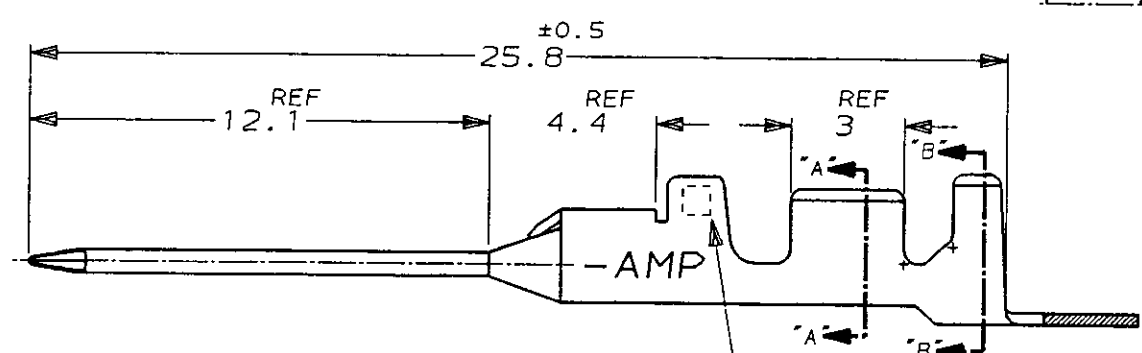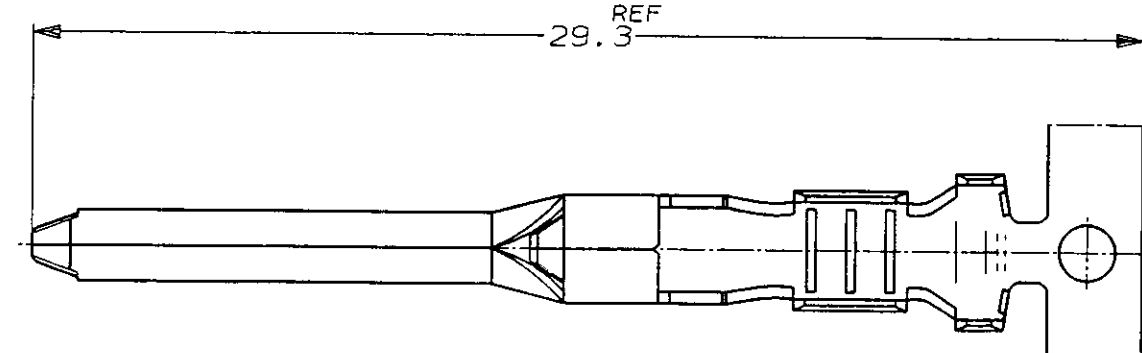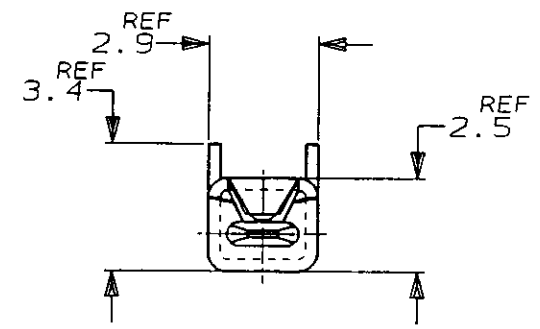

注記

△ 金めっきは接触部のみとする

NOTE

△ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	-5	-5
3	△ 0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	-3	-3
2	△ 0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	917512-2	917485-2
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)	単体 (L/P)	型番 (P/N)

Copyright ©1995 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
組合電線断面 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME)			
AWG 16-14		2.2-2.8 mmφ		"2L" SIZE (DYNAMIC D-3 SERIES TAB. CONTACT)			
材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		ダイナミック D-3 シリーズ タブ コンタクト			
(COPPER ALLOY)		(SEE TABLE)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
銅合金		表参照		10mm 以下: ±0.2			
A REVISED (FJ00-2906-95)		K I Y. I 31/JUL/95		10mm 以上 30mm 以下: ±0.25		30mm 以上 100mm 以下: ±0.3	
O RELEASED (FJ00-1975-95)		K I S. M 28/APR/95		角 度: ±3°		SIZE LOC 番号 (No.)	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE		5-1		REV. A	
CHK. S. MAYABE		APP. S. MAYABE		917485		SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面