




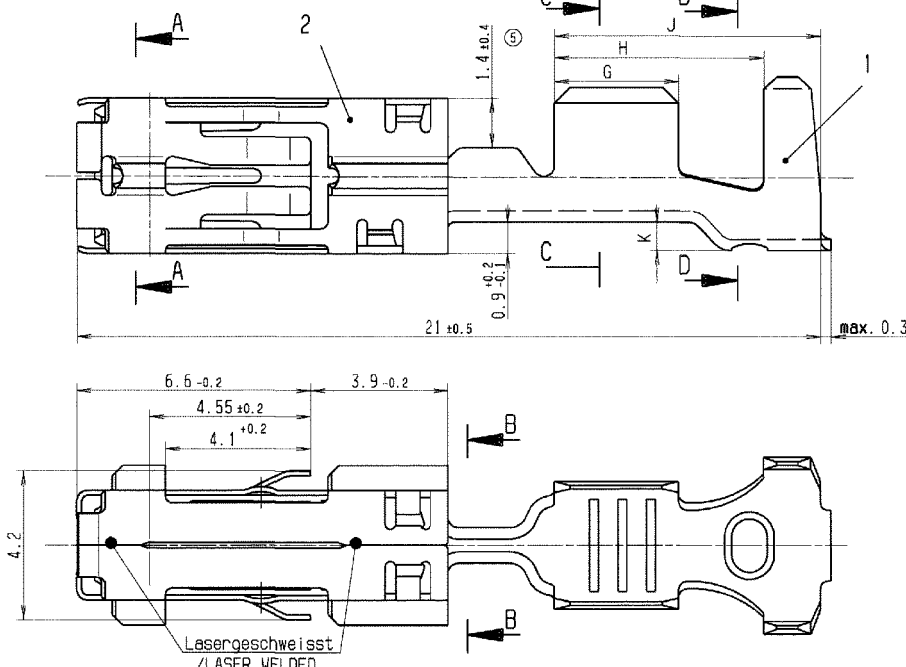


C 928 002 37A





C-C

nur Schnittebene / ONLY SECTIONAL PLAN
dargestellt SHOWN



Anlieferungszustand
CONDITION AT TIME OF DELIVERY
1:10

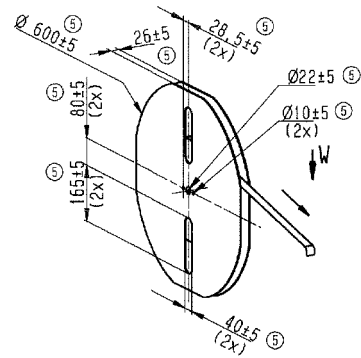

Lieferer / SUPPLIER		Bosch-GS/ST02 ⑤									
Techn. Kundenunterlagen/ TECHNICAL CUSTOMER DOCUMENTATION		: Y 928 K03 002									
Werkzeuge fuer Verarbeitung /TOOLS FOR PROCESSING		: Y 928 V03 002									
Kontakt muss nach Verarbeitungsvorschrift Y 928 V03 002 verarbeitet werden.		CONTACT HAS TO BE PROCESSED ACCORDING TO PROCESSING SPECIFICATION Y 928 V03 002.									
Max. Lagerzeit 12 Monate		TIME OF STORAGE 12 MONTH MAXIMUM									
Au - Oberflaeche: Temperatur +15°C - +30°C relative Luftfeuchte 45-75%		Au - SURFACE: TEMPERATURE +15°C - +30°C REL. HUMIDITY OF AIR 45-75%									
Sn - Oberflaeche: Temperatur +25°C relative Luftfeuchte 60%		Sn - SURFACE: TEMPERATURE +25°C REL. HUMIDITY OF AIR 60%									
1,5 - 2,5	3,6	3,8	1,7	5	5	3,5	3,5	5,9	7,5	0,80	
0,5 - 1,0	2,5	2,7	1,2	4,8	4,8	3,3	3,0	5,4	7,0	0,75	
Leiterquerschnitt WIRE SIZE [mm ²]		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

Material / MATERIAL :

Pos. 1: Kontaktkoerper / CONTACT BODY : Cu Ni Si ... 0.32 dick / THICK
Pos. 2: Ueberfeder / CANTILEVER SPRING : X12 Cr Ni 177 ... 0.14 dick / THICK

1 928 498 060	0,5 - 1,0	Ø 1,2 - Ø 2,1	Cu Ni Si	vorverzinnt / TIN-PLATED	C 928 002 41A	1 928 300 599	blau /BLUE
1 928 498 061	1,5 - 2,5	Ø 2,2 - Ø 3,0	Cu Ni Si	vorverzinnt / TIN-PLATED		1 928 300 600	weiss /WHITE
1 928 498 062	0,5 - 1,0	Ø 1,2 - Ø 2,1	Cu Ni Si	Kontaktzone vergoldet CONTACT AREA GOLD-PLATED		1 928 300 599	blau /BLUE
1 928 498 063	1,5 - 2,5	Ø 2,2 - Ø 3,0	Cu Ni Si	Kontaktzone vergoldet CONTACT AREA GOLD-PLATED		1 928 300 600	weiss /WHITE
Bestell-Nr. / ORDER - NUMBER	Leiterquerschnitt / WIRE SIZE [mm ²]	Isolationsdurchmesser / DIAMETER OF INSULATION [mm]	Werkstoff / MATERIAL	Oberfläche / SURFACE	Angebotsz. / OFFER DRAWING	Bestell-Nr. / ORDER-NO.	Farbe / COLOUR
				zugehörige Einzeladerdichtung / MATING SINGLE-WIRE SEAL			

Nicht tol. Masse NON TOLERANCED DIMENSIONS ± 0,2 mm, ± 2,5 °		Massestab SCALE 10:1 1:1, 1:10		Gewicht WEIGHT -	
Dokumententyp / DOCUMENT TYPE DRW		Angebots- zeichnung OFFER DRAWING			
5	überarbeitet / CORRECTION	Co	01-09-04	Pp	Gr. St.
4	überarbeitet / CORRECTION	Co	06-04-00	Jh	VOLUME
3	überarbeitet / CORRECTION	Co	15-03-99	Dr	gep/CHK
2	Ausg. Englisch/ENGL. EDITION	Co	13-08-97	Dr	gep/APP
1	überarbeitet / CORRECTION	Co	14-02-97	Dr	Original: Bosch-GS-CP/ENG4
-	Neuauflage / NEW EDITION	Co	04-10-95	Dr	DIN A2
Nr. Änderung NO CHANGE		gezt. gültig DWN. VALID		gepr. CAT	
		Ers. f. / REPLACES -		Ers. d. / REPLAC. BY -	

BOSCH

Nr. / NO.
C 928 002 37A

de/en Blatt
1 Bl./SW

Ausführung/Execution N124 D11/1 beachten!

RESERVE INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT N124 D11/1