




CONNECTEURS RB

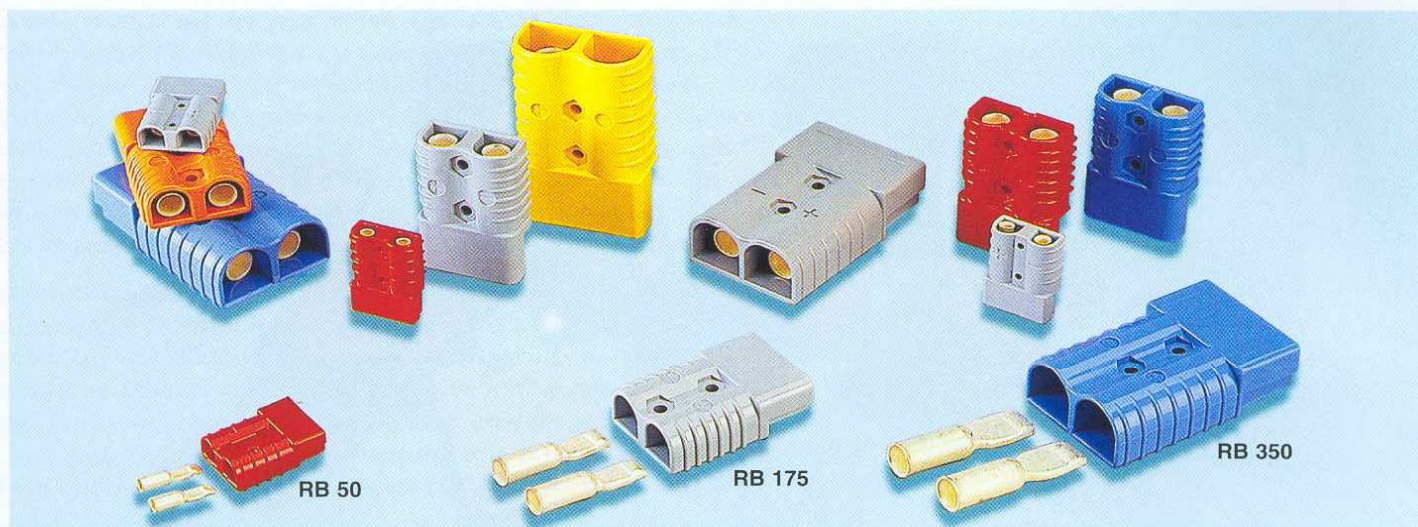

Désignation	Réf. Boîtier nu	Réf. Contacts	Réf. Complètes (Boîtier + ressorts + contacts)
RB 50 GRIS 36 VOLTS	A 1003	A 1050	A 1001
RB 50 ROUGE 24 VOLTS	A 1004	A 1050	A 1002
RB 50 NOIR 80 VOLTS	A 1025	A 1050	A 1000
RB 175 GRIS 36 VOLTS	A 1010	A 1051	A 1005
RB 175 BLEU 48 VOLTS	A 1011	A 1051	A 1006
RB 175 ORANGE 18 VOLTS	A 1012	A 1051	A 1007
RB 175 JAUNE 12 VOLTS	A 1013	A 1051	A 1008
RB 175 ROUGE 24 VOLTS	A 1014	A 1051	A 1009
RB 350 GRIS 36 VOLTS	A 1020	A 1052	A 1015
RB 350 BLEU 48 VOLTS	A 1021	A 1052	A 1016
RB 350 JAUNE 12 VOLTS	A 1022	A 1052	A 1017
RB 350 ROUGE 24 VOLTS	A 1023	A 1052	A 1018
RB 350 VERT 72 VOLTS	A 1024	A 1052	A 1019

DIMENSIONS DES CONNECTEURS (mm)

MODELE	1	2	3	4	5	6	7	8
RB 50	19,00	6,40	18,20	36,50	47,60	11,50	15,90	3,70
RB 175	28,57	11,09	27,76	55,55	79,37	19,05	25,40	6,70
RB 350	28,57	11,09	34,92	69,85	107,95	26,97	33,32	6,70

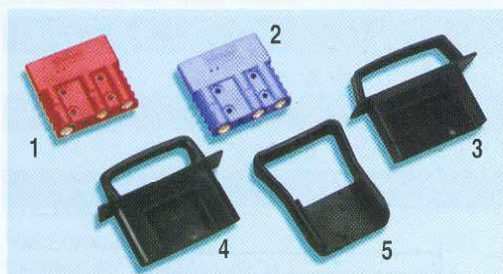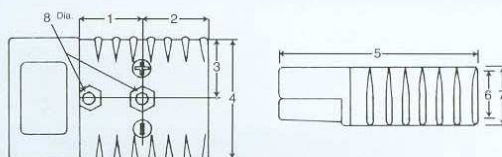



N°	Désignation	Réf. REALS
1 -	Tripolaire ROUGE	BT127483
2 -	Tripolaire BLEU	BT135831
3 -	Poignée	BT127482
4 -	Poignée	BT105056
5 -	Poignée	BT105116

Dimensions en mm des Connecteurs

Longueur	Largeur	Hauteur
92.20	100.00	25.40

Connecteurs Powerpole

N°	Désignation	Réf. REALS
1 -	Connecteur 180 A (boîtier + ressorts + contacts)	A 1093
2 -	Connecteur 120 A (boîtier + ressorts + contacts)	A 1094
3 -	Connecteur 75 A (boîtier + ressorts + contacts)	A 1095

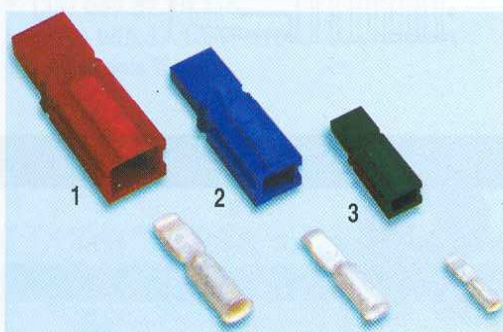

Protect connecteur® version caoutchouc n'est disponible que sur les connecteurs RB50. Sur les connecteurs RB175 et RB350 seule la version Lexan (non représentée) est disponible.

Protect connecteur® est recommandé, sur les connecteurs non alimentés, pour servir d'anti-poussière et d'anti-oxydation

RB 50	A 1601
RB 175	A 1602
RB 350	A 1603