

LOC J	DIST —	REVISIONS 變更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			D	REVISED PER ECR—15—011723	08AUG2015	Y.O	E.T

D

C



B

A



ワイヤーレンジ
WIRE RANGE
ID MARK

TOOLING ID MARK
ON OUTER SURFACE

A-A

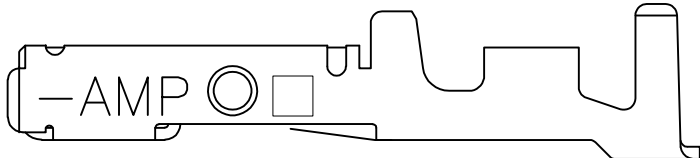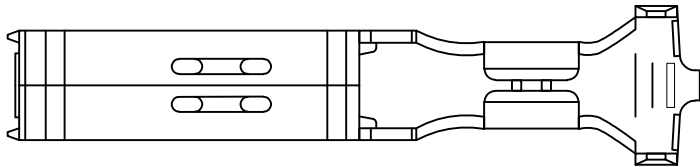

2- -5 ONLY

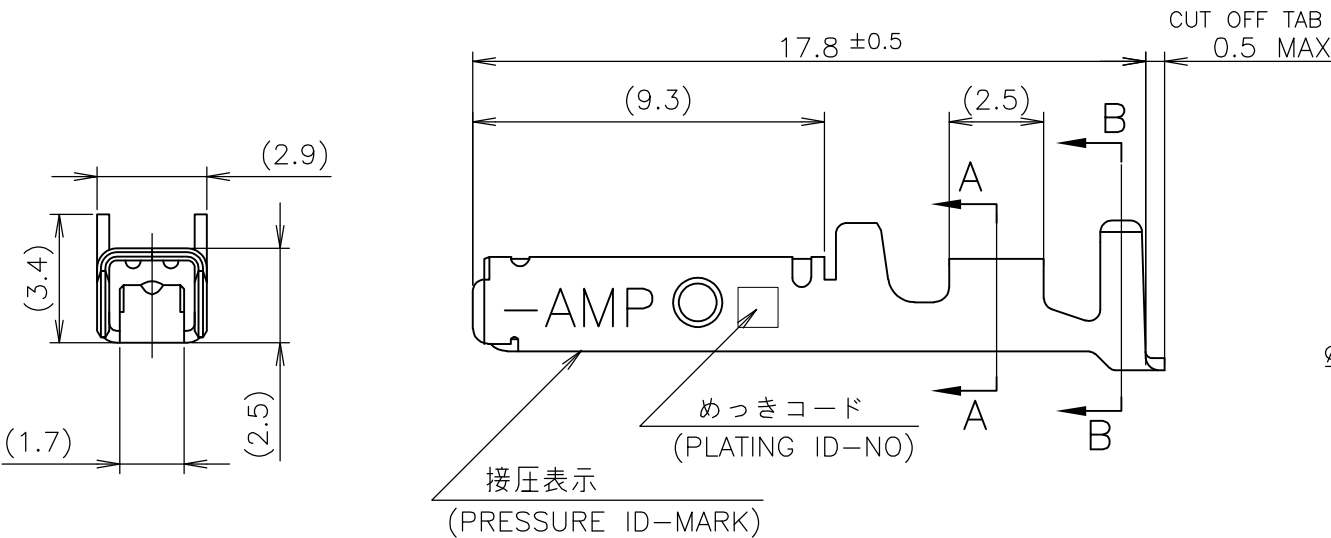

- ① 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
- ② 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
- ③ 金めっきは接続部のみとする
- 4 製品規格：108-5349
- 5 取付け適用規格：114-5148

- ① CONTACT TYPE; LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- ② CONTACT TYPE; HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- ③ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY
- 4 PRODUCT SPEC: 108-5349
- 5 APPLICATION SPEC: 114-5148

OBSOLETE

②	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	2-175218-5
		5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-175218-5
		3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	1-175218-3
		2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	1-175218-2
①	OBSOLETE	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	175218-5
		3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	175218-3
		2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	175218-2
備考 (REMARK)	接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)
接点タイプ	(CONT. TYPE)			

GENERAL TOLERANCE 一般公差
10 ≥ : ±0.2
30 ≥ > 10: ±0.25
100 ≥ > 30: ±0.3
ANGLES: ±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -
MATERIAL 材料 (COPPER ALLOY) 銅合金	FINISH 仕上 (SEE TABLE) 表参照

DWN	27JUN1990
CHK	T-YONEBAYASHI
APVD	H.OBATA
PRODUCT SPEC	S.MANABE
APPLICATION SPEC	製品規格
WEIGHT	取付適用規格
CUSTOMER DRAWING	

WIRE RANGE 抱合電線断面積		AWG 20-16 (0.5-1.25mmSQ)mm²		INSULATION DIA 被覆外径		1.8-2.8 mmø			
				TE Connectivity					
NAME 名称									
L SIZE DYNAMIC SERIES REC. CONTACT L/P ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト L/P									
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号				RESTRICTED TO			
A3	00779	C-175218				—			
		SCALE 尺度		5:1		SHEET	1 OF 1	REV	D