



intercontec
products

Kontaktbuchse 1 mm

TE Teile Nr.: 60-0252-011-000

IC Ref. Nr.: 60.252.11

Elektrische Werte

Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand

max. 5 A*
< 5 mOhm

Werkstoff

Kontakt

Messing, vergoldet

Anschluss

Anschlussart
Anschlussbereich

Crimp
0,05 - 0,75 mm² ¹⁾
0,10 - 0,75 mm² ²⁾
Ø2 mm
5 mm
sind individuell zu wählen

max. Litzenaußendurchmesser
Abisolierlänge
Crimpeinstellungen

Mechanische Werte

Steckzyklen

500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

digitale Crimpzange

TE Teile Nr.: C0-0235-000-000 ¹⁾
IC Ref. Nr.: C0.235.00 ¹⁾

analoge Crimpzange

TE Teile Nr.: C0-0201-000-000 ²⁾
IC Ref. Nr.: C0.201.00 ²⁾

Positioniereinsatz

TE Teile Nr.: C0-0258-000-000
IC Ref. Nr.: C0.258.00

Crimpen - kraftunterstützt

Crimpmaschine



TE Teile Nr.: WA-1672-000-000
IC Ref. Nr.: WA10672

digitaler Crimpeinsatz, klein

TE Teile Nr.: C0-0372-000-000 ¹⁾
IC Ref. Nr.: C0.372.00 ¹⁾

digitaler Crimpeinsatz, mittel

TE Teile Nr.: C0-0373-000-000 ²⁾
IC Ref. Nr.: C0.373.00 ²⁾

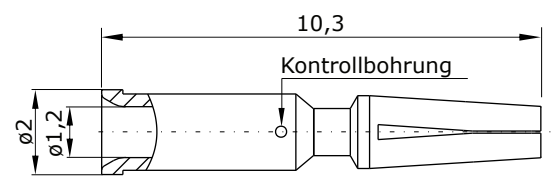

Hauptabmessungen
Kontaktbuchse

Y6-B073-000-00DE erstelltd: 13.07.2009/Fr: geändert: 16.12.2019/HE

© 2018 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt

Contact Socket 1 mm

TE part number: 60-0252-011-000
IC reference number: 60.252.11

Electrical Data

rated current max. 5 A*
contact resistance < 5 mOhm

Material

contact brass, gold plated

Termination



kind of termination crimp
cross-section 0.05 - 0.75 mm² ¹⁾
0.10 - 0.75 mm² ²⁾
max. outer wire diameter ø2 mm
stripping length 5 mm
crimp settings select individually

Mechanical Data

mating cycles 500

Tools (not part of product contents)

digitale crimping tool	TE part no.: C0-0235-000-000 ¹⁾ IC ref. no.: C0.235.00 ¹⁾
analog crimping tool	TE part no.: C0-0201-000-000 ²⁾ IC ref. no.: C0.201.00 ²⁾
positioner	TE part no.: C0-0258-000-000 IC ref. no.: C0.258.00
power crimping	
crimping machine	TE part no.: WA-1672-000-000 IC ref. no.: WA10672
digital crimp insert, small	TE part no.: C0-0372-000-000 ¹⁾ IC ref. no.: C0.372.00 ¹⁾
digital crimp insert, medium	TE part no.: C0-0373-000-000 IC ref. no.: C0.373.00 ²⁾

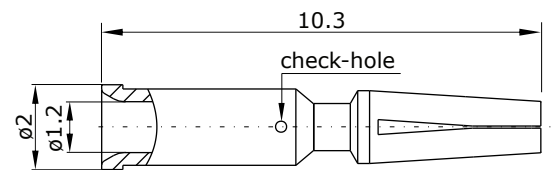

Main Dimensions
contact socket

