



intercontec
products

Kontaktstift ø1 mm

Einsatzbereich: - 623
- 923
- 917, 7-polig
- 617, 12-polig

TE Teile Nr.: 61-0004-011-000
IC Ref. Nr.: 61.004.11

Elektrische Werte

Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand

max. 10 A*
< 5 mOhm

Werkstoff

Kontakt

Messing, vergoldet

Anschluss

Anschlussart
Anschlussbereich

Crimp
0,06 - 1,0 mm² ¹⁾
0,14 - 1,0 mm² ²⁾

- für Isolationscrimp
Abisolierlänge
Crimpeinstellungen

max. ø2,1 mm
6 mm
sind individuell zu wählen

Mechanische Werte

Steckzyklen


500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

digitale Crimpzange
analoge Crimpzange
Positioniereinsatz
Crimpen - kraftunterstützt
Crimpmaschine
digitaler Crimpeinsatz, klein
digitaler Crimpeinsatz, mittel

Best.-Nr.: C0.235.00 ¹⁾ oder C0.236.00 ²⁾
Best.-Nr.: C0.101.00 ¹⁾ oder C0.201.00 ²⁾
Best.-Nr.: C0.003.00

Best.-Nr.: WA10672
Best.-Nr.: C0.372.00 ¹⁾
Best.-Nr.: C0.373.00 ²⁾

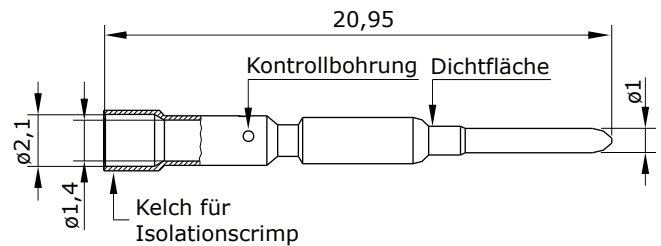

Hauptabmessungen

Kontaktstift

Y6-B090-000-0DE erstellt: 22.07.2009/VE; geändert: 12.07.2017/KC

© 2017 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt



intercontec
products

Contact Pin $\varnothing 1$ mm

for: - 623
- 923
- 917, 7-pin
- 617, 12-pin

TE part number: 61-0004-011-000
IC reference number: 61.004.11

Electrical Data

rated current
contact resistance

max. 10 A*
< 5 mOhm

Material

contact

brass, gold plated

Termination

kind of termination
cross-section

crimp
0.06 - 1.0 mm² ¹⁾
0.14 - 1.0 mm² ²⁾
max. $\varnothing 2.1$ mm
6 mm
select individually

- for insulation crimp
stripping length
crimp settings

Mechanical Data

mating cycles


500

Tools (not part of product contents)

digital crimping tool
analog crimping tool
positioner
power crimping
crimping machine
digital crimp insert, small
digital crimp insert, medium

order code: C0.235.00 ¹⁾ oder C0.236.00 ²⁾
order code: C0.101.00 ¹⁾ oder C0.201.00 ²⁾
order code: C0.003.00

order code: WA10672
order code: C0.372.00 ¹⁾
order code: C0.373.00 ²⁾

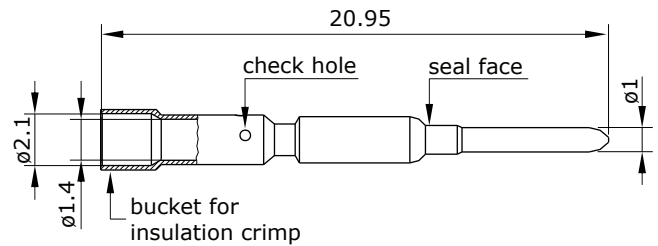

Main Dimensions

contact pin

