

NUMBER 917511


METRIC 三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

U.855-111>U.DWG>S.C89-25173
単位, 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

4 3 2 1

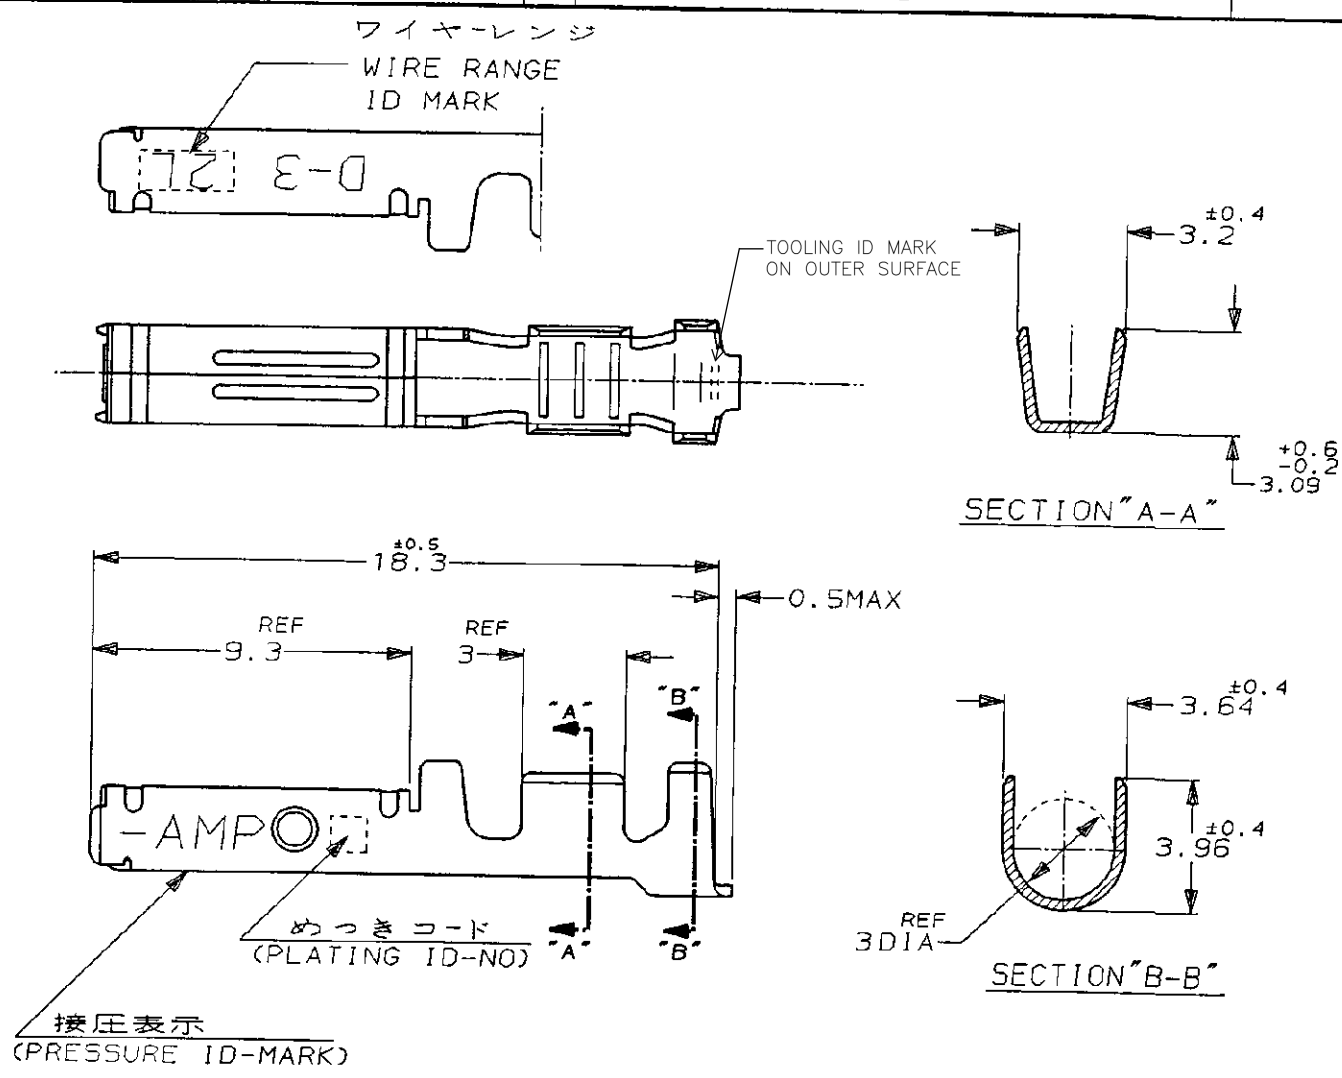

注記

- ① 標準接圧型コンタクト : 一般向け及び多極用
- ② 高接圧型コンタクト : 高電流用及び強振動用
- ③ 金めっきは接触部のみとする

NOTES

- ① CONTACT TYPE, NORMAL PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- ② CONTACT TYPE, HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- ③ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

②	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-	-5
		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	1-	-3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	1-	-2
①		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)		-3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)		
備考 (REMARK)		接圧表示 (ID-MARK)		めっきコード (PL. ID NO)	
接圧タイプ		(CONT. TYPE)		仕上 (FINISH)	
				A 型番 (P/N)	

B	REVISED PER ECR-15-011723	Y.O	E.T	08AUG 2015
A1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	07APR 11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

絶縁電線断面径 (WIRE RANGE)		絶縁外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME)	
AWG 16-14		2.2-2.8 mmφ		(DYNAMIC SERIES REC. CONTACT) 2L SIZE LOOSE PIECE ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト	
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金		仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
DR. 27/APR/95 K. IKEDA		DE. 27/APR/95 K. IKEDA		10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 A 実: ±3°	SIZE LOC 番号 (No.) B J 917511
CHK. 28/APR/95 S. MANABE		APP. 28/APR/95 S. MANABE		尺度 (SCALE) 5-1	REV. B SHEET 1 OF 1