
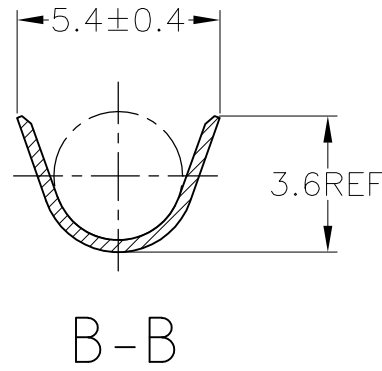
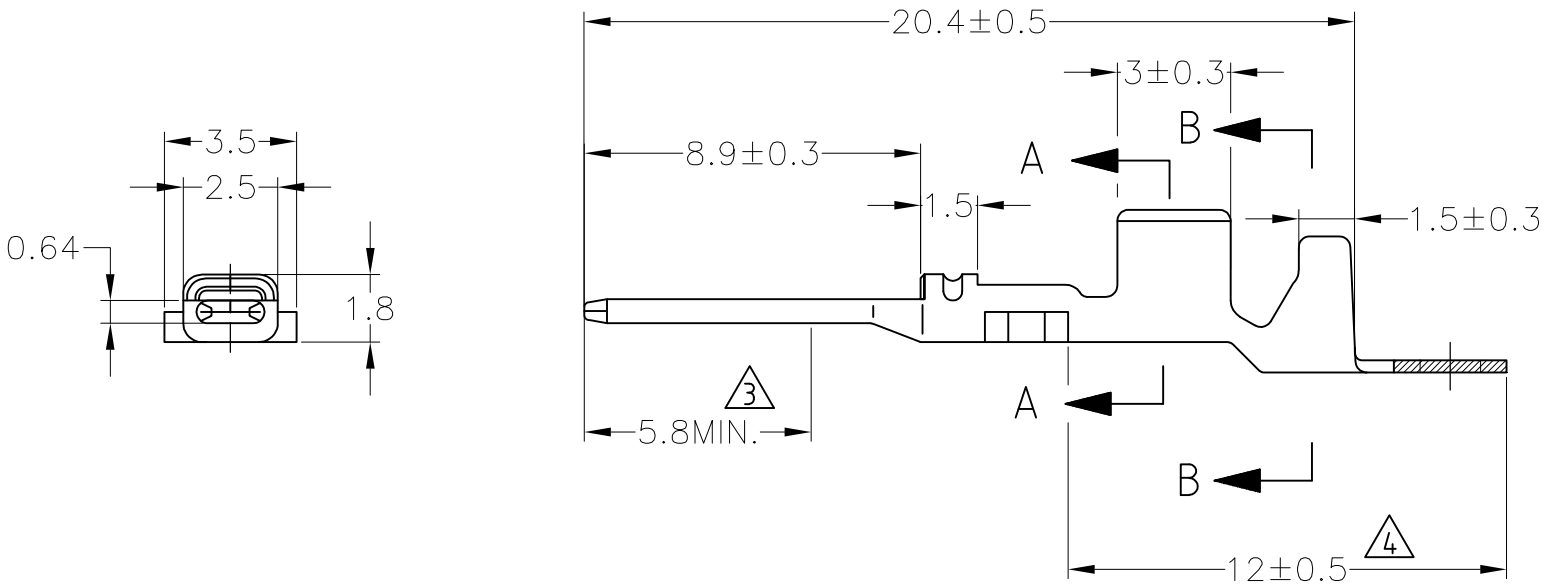



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		E2	REVISED PER ECO—11—005140	28MAR11	RK	HMR

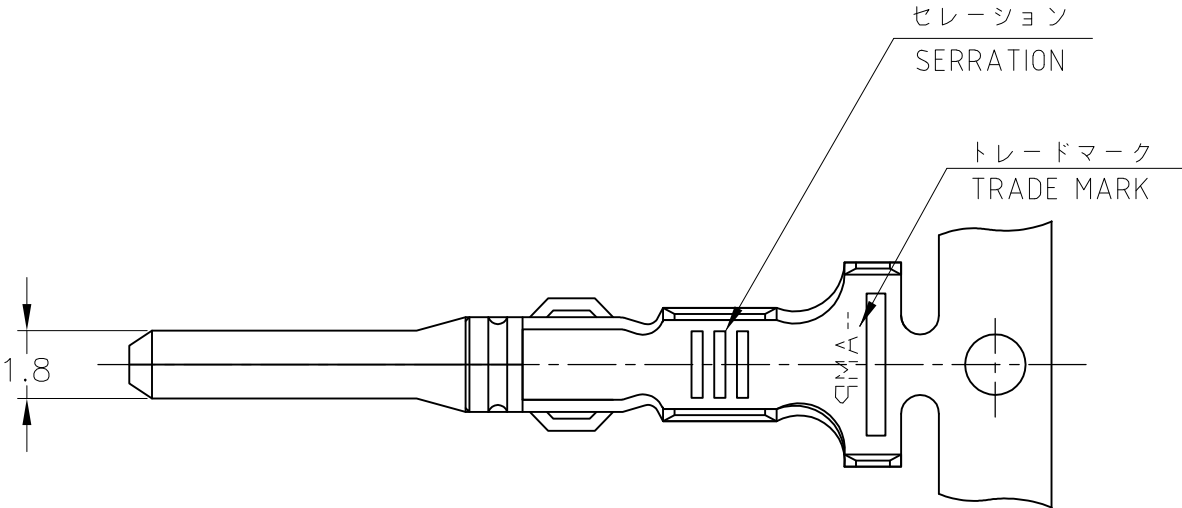

- 1. 嵌合相手端子型番：171662
- 2. バラ状端子型番：173706

- 1. RECEPTACLE CONTACT PN: 171662
- 2. L/P CONTACT PN 173706

△3 SELECTIVE GOLD 部分金めっき	△4 SELECTIVE TIN 部分錫めっき	BRASS ±0.32 黄銅 板厚 0.32	171661-5	3
△3 SELECTIVE GOLD 部分金めっき		BRASS ±0.32 黄銅 板厚 0.32	171661-2	2
PRE-TIN (0.76μm MIN.) 錫めっき済		BRASS ±0.32 黄銅 板厚 0.32	171661-1	1
FINISH 仕上		MATERIAL 材料	PN 型番	ITEM No. 項番

WIRE RANGE 抱合電線断面積 0.5-1.25mm ² (AWG #20-#16)	INSULATION DIA 被覆外径 2-2.6
--	---------------------------------

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
10以下	±0.2
10を越え 30以下	±0.25
30を越え 100以下	±0.3
角 度	±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0 PLC ±—
	1 PLC ±—
	2 PLC ±—
	3 PLC ±—
	4 PLC ±—
MATERIAL 材料	FINISH 仕上
SEE TABLE 表参照	SEE TABLE 表参照

DWN T.SHINOHARA	27JUN01
CHK K.BETSUI	27JUN01
APVD K.BETSUI	27JUN01
PRODUCT SPEC 製品規格	—
APPLICATION SPEC 取付適用規格	114-5082
WEIGHT	0.35 g

		TE Connectivity	
NAME 名称			
—			
ECONOSEAL J—MARKII CONNECTOR TAB CONTACT			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C—171661	—

CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 5:1	SHEET 1 OF 1	REV E2
------------------	-----------------	-----------------	-----------