
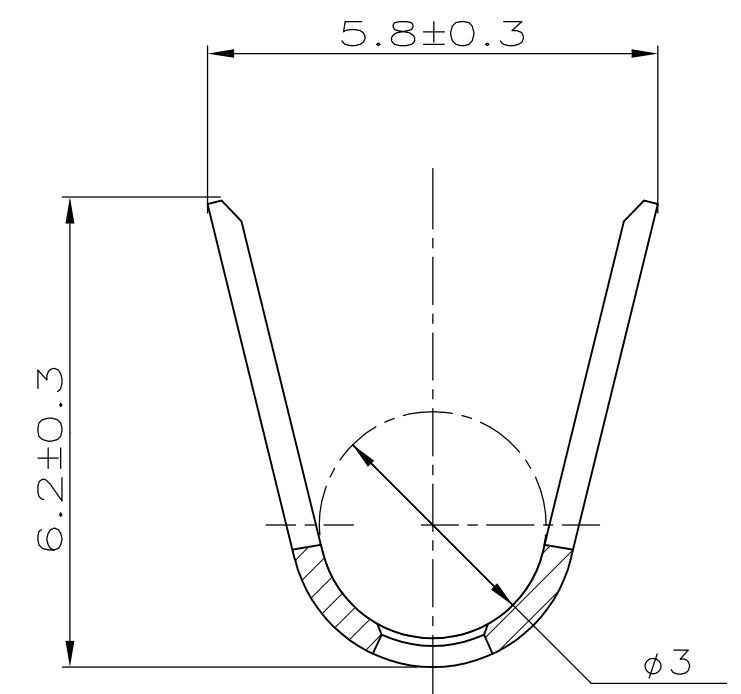





[illegible]

CAD—ORIGINAL ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN	LOC	DIST	REVISIONS					
	—	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				G	—3 hinzu	6.01.93	—	H.Gehrke
				H	Revisionsstand angeglichen	17—MAR—97	—	T.Bersch
				H1	ECR—10—026307	19JAN11	KK	HMR

Schnitt B-B

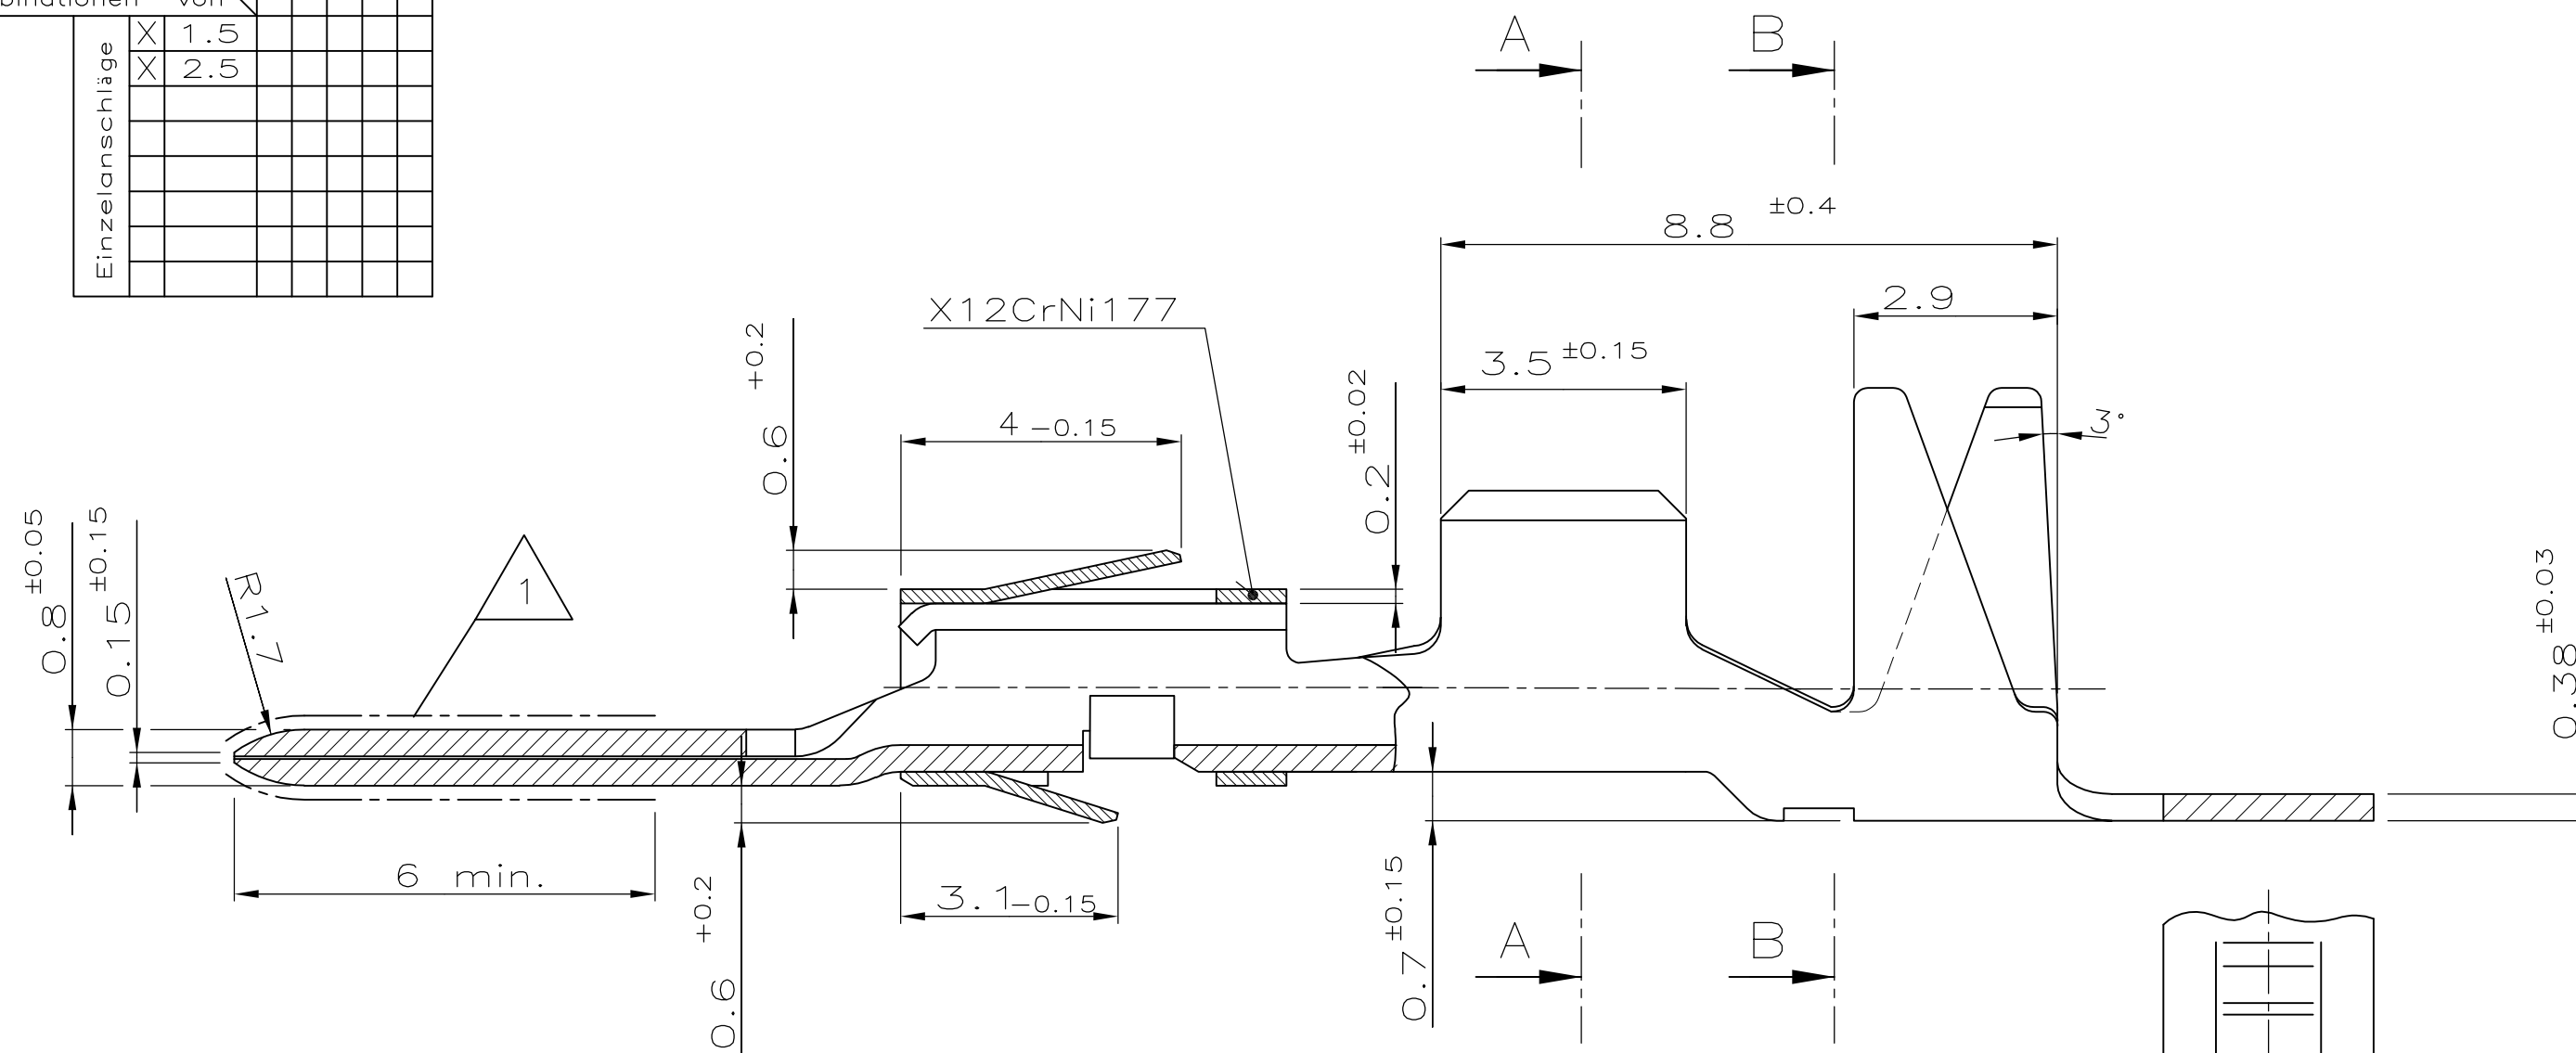

Schnitt A-A

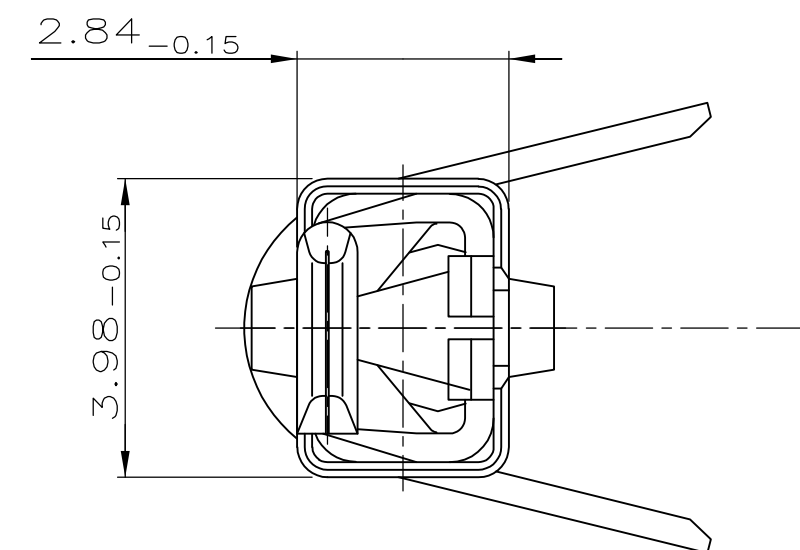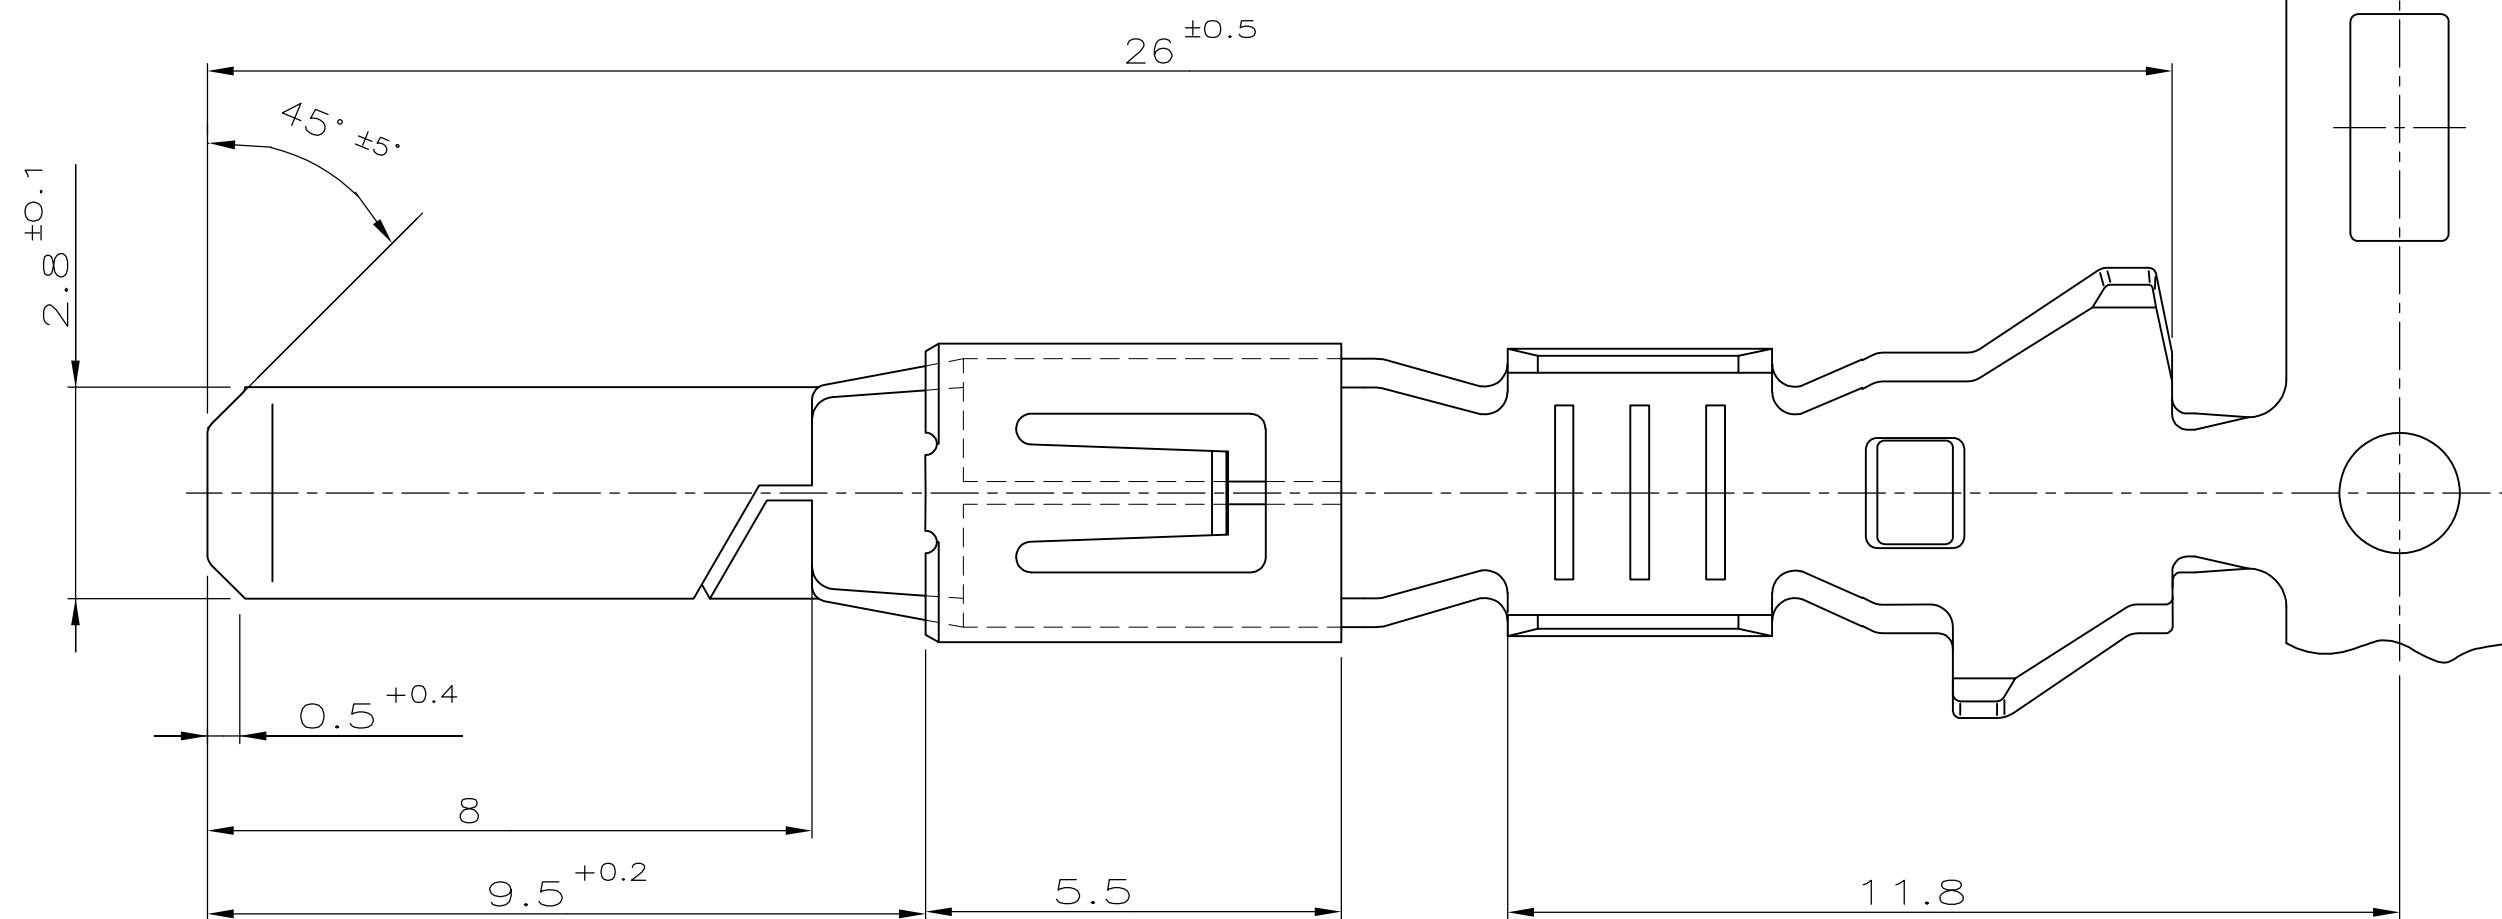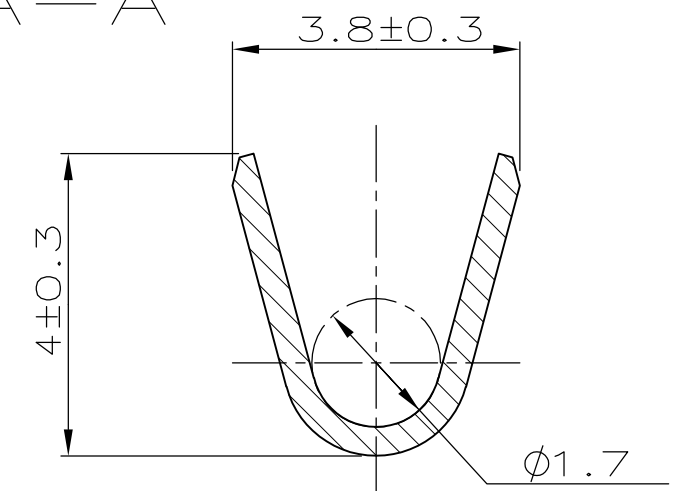


 Kontaktzone selectiv vergoldet
 0.8 μm min. über Ni

 Crimpbereich vorverzinnt
 1 μ m min. über Ni

Drahtgrößenbereich: 1.5–2.5mm²

Dichtungs ϕ : 3.4mm Einzeldichtungssystem

OBSOLETE	-963812-3	962881-3	H	CuSn4	sel. Gold $\frac{1}{\triangle}$ Sn $\frac{2}{\triangle}$
OBSOLETE	-963812-2	962881-2	H	CuFe2	vorverzinnt
OBSOLETE	-963812-1	962881-1	H	CuSn4	vorverzinnt
	TE BESTELL-NR. EINZELAUSFÜHRUNG	TE BESTELL-NR. BANDWARE	Rev.	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN H.Gehrke	10.01.92	 TE Connectivity			
		CHK L.Nix	22.01.92				
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2 mm		NAME 2.8 mm Flachstecker mit doppelter Rastfeder			
		APVD —					
		PRODUCT SPEC —					
		APPLICATION SPEC —					
MATERIAL —		FINISH —		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
		WEIGHT —		A2	00779	C-962881	—
CUSTOMER DRAWING				SCALE	10:1	SHEET	1 OF 1
				REV H1			